



FLOTATION RADIAL PROGRAMM 2023

04/23



AGRAR

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals


www.bohnenkamp.com

Neue vollautomatische Radmontage

VOLLAUTOMATISCHE RADMONTAGE VON 20 BIS 52 ZOLL

Die Bohnenkamp AG hat eine neue, vollautomatische Montagemaschine für Nutzfahrzeugreifen in Betrieb genommen.



Die neuartige Maschine wurde in den letzten Jahren gemeinsam mit einem Entwicklungspartner konzipiert und realisiert.

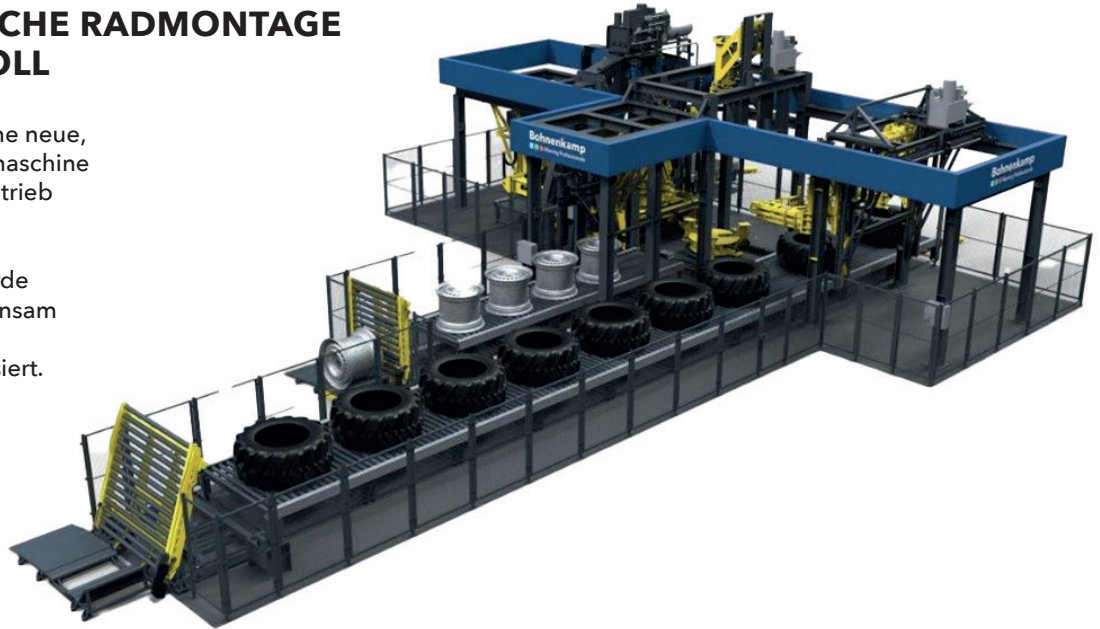

HOHE PRÄZISION UND VARIBILITÄT FÜR ALLE GRÖßEN

Mit der Montagestraße können zukünftig pro Schicht 400 Räder aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. Landwirtschaft, EM, Industrie und LKW in unterschiedlichen Größen produziert werden.

Hierbei läuft der gesamte Montageprozess automatisiert und - anders als bei traditionellen Montagemaschinen - im Liegen. Dieses Verfahren ist deutlich schonender, da die Felge weniger beansprucht wird und die Gefahr einer Beschädigung der Felgenschüssel vermieden wird. Zusätzlich erfolgt die Befüllung des fertigen Rades über die Seitenwand, was deutlich schneller und präziser ist.

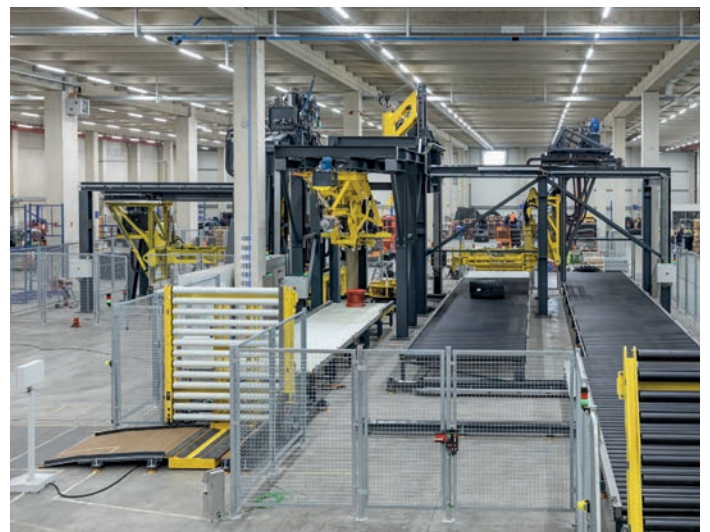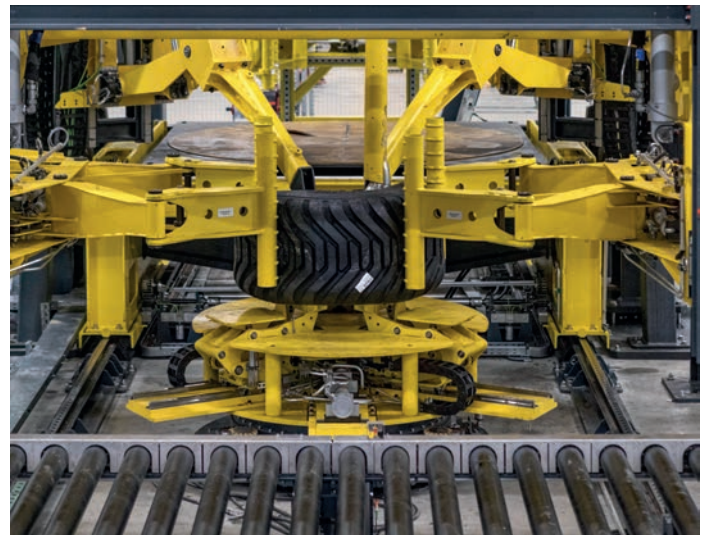

Weitere Informationen
erhalten Sie über den
QR-Code oder unter
www.bohnenkamp.de



Technische Informationen

Als **Gürtel** bezeichnet man die gürtelförmigen Lagen unterhalb der Lauffläche. Je nach Material wird von einem Nylon-/Textilgürtel oder Stahlgürtel (Steel Belt) gesprochen.

Nylon-/Textilgürtel vs. Stahlgürtel


Nylon-/Textilgürtel

Unter der Lauffläche werden **Textil- bzw. Nylonlagen** zur Erhöhung der Tragfähigkeit eingearbeitet.




Stahlgürtel

Bei einem **Stahlgürtel** werden Stahlmatten für höhere Tragfähigkeit und Stabilität eingearbeitet. Zusätzlich schützt dieser vor äußerlichen Verletzungen.

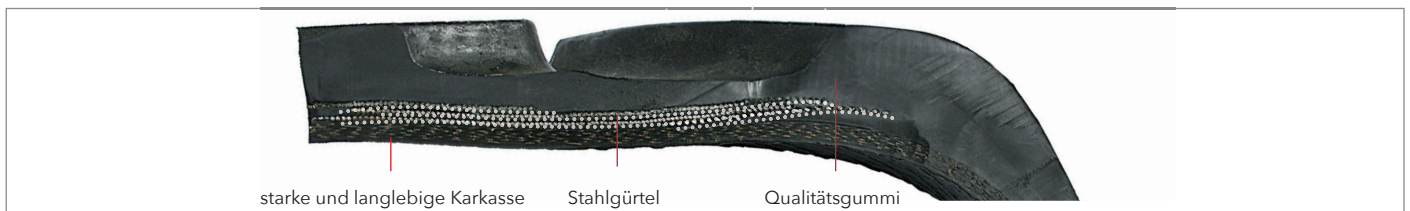

VF - Technologie | Modern und wirtschaftlich


Die Karkasse macht den Unterschied!

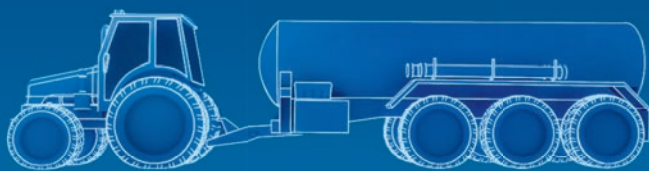

Bei Schlepperreifen hat die VF-Technologie schon seit Jahren ihren festen Platz im Bohnenkamp-Programm.

VF-Flotationreifen für gezogene Maschinen gab es bislang jedoch nicht. Erst die Agriflex-Serie von Alliance gibt Landwirten und Agrardienstleistern die Möglichkeit ihr gesamtes Gespann bodenschonend auszustatten und wird bereits erfolgreich in der Erstausrüstung eingesetzt. Zusätzlich neu im Programm der V-Flexa Flotationreifen von BKT.

Beste Kombinationsmöglichkeiten um die hohe Traglast gleichmäßig zu verteilen!

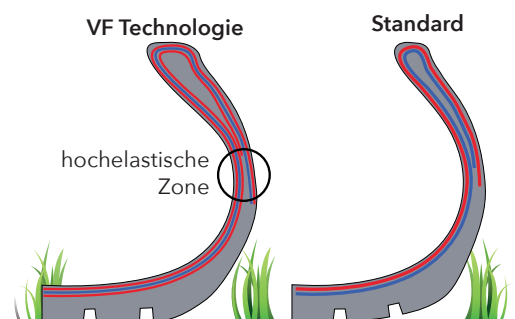

Besonderheiten der VF-Technologie

- Verbesserter Karkassenaufbau
- dünnere Karkassenlagen
- erhöhte Lagenanzahl
- sanfter Karkassenumschlag durch mehr Elastizität
- Stahlgürtelreifen

Diese neuartige Karkassenkonstruktion erlaubt das Arbeiten mit einer höheren Flexibilität der Karkasse. Damit wird die Gefahr der Lagenseparation deutlich verringert, was sonst bei hoher Belastung und gleichzeitig geringem Luftdruck passiert.

FLOTATION RADIAL-PROGRAMM | Profilübersicht



Für harte Arbeiten abseits der Straße




380 Stahlgürtel

ALLIANCE

- Hohe Traktion & Selbstreinigung
- Extrem widerstandsfähig durch Stahleinlagen
- Nicht laufrichtungsgebundenes Traktionsprofil
- Auch als HD-Ausführung mit extra hoher Tragkraft



Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze



390 Stahlgürtel

ALLIANCE

- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch
- Hohe Seitenführung aufgrund durchgehender Stahleinlage
- Bodenschonendes Profil und lange Lebensdauer



Für den Einsatz auf Grasflächen



Agriflex 381/381+ Stahlgürtel **ALLIANCE**

- Große Aufstandsfläche sorgt für eine möglichst geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Schulterstollen bieten gute Selbstreinigungseigenschaften
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche



Der Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz



Flotmaster 381 Stahlgürtel **ALLIANCE**

- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche



Allrounder für den gemischten Einsatz



388 Stahlgürtel

ALLIANCE

- Verbindet gute Traktion mit hervorragender Bodenschonung
- Stahlgürtel schützt vor Durchstichverletzungen
- Entwickelt für den gemischten Einsatz mit mittlerem Ladevolumen

100 km/h



Für den landwirtschaftlichen LKW-Trailer bis 100 km/h



382 All-Steel-Karkasse

ALLIANCE

- High Speed Reifen bis 100 km/h
- Stahlkarkasse mit hoher Tragkraft
- Blockprofil für hohen Komfort bei Straßenfahrten
- Hervorragende Flotationseigenschaften im Gelände



2,5 statt 4 bar

Der Flotationsreifen mit neuester VF-Technologie



Agriflex 389+ Stahlgürtel

- Sehr hohe Tragfähigkeiten bei extrem niedrigem Luftdruck
- Sehr gute Traktion und ein verringerter Kraftstoffverbrauch
- Guter Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften
- Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verletzungen

100 km/h
VF

Für den Einsatz auf Agro-Trucks



398 Stahlgürtel

- für den Einsatz auf dem Feld als auch für Straßenfahrten bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h
- exzellente Stabilität und lange Lebensdauer
- geringe Temperaturentwicklung und besonders vibrations- und geräuscharm



Für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf der Baustelle



590 Stahlgürtel

- Die robuste Stahlgürtelkonstruktion (Steel Belted) und die schnitt- und reißfeste Gummimischung ermöglichen hohe Tragfähigkeiten
- Der Reifen eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld wie auch für Anwendungen auf und abseits der Straße.



Transportreifen auf Straße und Feld



882 Stahlgürtel

- Richtungsgebundenes Blockdesign für hohe Bodenhaftung und Leistungsfähigkeit auf der Straße und bei Feldeinsätzen
- Geringe Bodenverdichtung durch breite Aufstandsfläche
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern



Für extrem schwere Transport- und Grünlandeinsätze



393 Stahlgürtel

- Für extrem schwere Transporteinsätze geeignet
- Das große Luftvolumen ermöglicht bei niedrigem Luftdruck eine hohe Tragfähigkeit und trägt zum Bodenschutz bei
- Haupteinsatz auf schweren Transport-, Güllefass- und Überladewagen mit gemischtem Straßen- und Feldeinsatz



Für den gemischten Straßen- und Grünlandeinsatz



885 Stahlgürtel

- Robuste Mittelstollen für gute Laufruhe im Straßeneinsatz
- Traktionsprofil für guten Vortrieb auf losem Untergrund
- Leicht abgerundete Stollenschulter zur Boden- und Pflanzenschonung



Der perfekte Reifen auf Grünland



FarmPRO 327 Diagonal

- Bodenfreundliches Profil
- Geringe Bodenverdichtung
- Keine Beschädigung der Pflanzen
- Profil nicht laufrichtungsgebunden
- Optimal für Transporte mit geringem Bodendruck

DIAGONAL-REIFEN



Für die Traktion im Feld



FL 630 Ultra Polyestergerütel **BKT**

- Für alle Anwendungen mit hohem Feldanteil, gut geeignet auch für Arbeitsgeräte wie Ballenpressen oder schwere Sämaschinen
- Aggressive Schultern für Traktion und sehr gute Selbstreinigung
- Breite Aufstandsfläche für geringen Bodendruck
- Tiefes Profil für lange Lebensdauer

NEU!
VF



Speziell für Anhänger in der Landwirtschaft



V-Flexa Stahlgütel **BKT**

- Für den Transport schwerer Lasten mit einem um 30 Prozent geringeren Reifendruck
- Hohe Widerstandskraft gegen Einstiche
- Widerstandsfähige Seitenwand, welche die Performance zusätzlich verbessern soll



Für hohe Traglast im Transport- und Traktionseinsatz



FL 639 Polyestergerütel **BKT**

- Traktionsreifen mit guten Straßeneigenschaften
- Extra breite Aufstandsfläche für weiche Böden
- Entwickelt für hohe Traglasten bei niedrigem Luftdruck



Optimal für nasse Einsatzbedingungen




FL 630 Super Stahlgütel **BKT**

- Für den Einsatz auf Güllefaschwagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund für ruhigeres Fahrverhalten
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen



Verstärkter Transportreifen



Ridemax FL 693 M Stahlgütel **BKT**

- Profildesign bietet geringen Rollwiderstand und gute Selbstreinigung
- Robuste Karkasse mit Stahlgütel bietet zusätzliche Traglast



Transportreifen für starken Straßeneinsatz



Ridemax FL 690 Stahlgütel **BKT**

- Geeignet für Streuer, Anhänger etc. mit ca. 75% Straßeneinsatz
- Profildesign bietet geringen Rollwiderstand und gute Selbstreinigung
- Robuste Karkasse mit Stahlgütel bietet zusätzliche Traglast





Der Reifen für den Grünlandeinsatz



FL 635 Polyesterergütel



- Moderner Flotationreifen mit Traktions-Blockprofil
- Robuste Heavy Duty-Nylonkarkasse mit verstärkenden Polyesterergütelagen
- Besonders geeignet für Ballenpressen
- Offenes Blockprofil und abgerundete Schultern sorgen für optimale Grünlandschonung



Die wirtschaftliche Wahl



COUNTRY KING Stahlgütel



- Vielseitiger, sich leicht reinigender Flotationreifen
- Hohe Tragfähigkeit, stabiles und komfortables Fahren, auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Der niedrige Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch



Der Reifen für den Einsatz auf Güllewagen und Dungstreuer



Ridemax FL 615 Stahlgütel



- Moderner, vielseitiger Reifen für Güllewagen, Dungstreuer und andere gezogene Fahrzeuge.
- Sein Profil bietet einen sehr guten Grip und optimale Selbstreinigungseigenschaften
- Robuste Stahlkarkasse



Stabilität für den Transport hoher Ladungen




CT Stahlgütel



- Die breite Aufstandsfläche bietet einen hohen Auftrieb auf weichen Oberflächen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Mehrere Stahlcordschichten verstärken den Laufflächenbereich gegen Durchstiche



Geeignet für Anhänger im Baustellen- und Transporteinsatz




FL 695 Stahlgütel



- Das spezielle Profil mit in der Laufflächenmitte angeordneten Profilblöcken garantiert eine sehr gute Selbstreinigung
- Die starke Karkasse ermöglicht eine hervorragende Stabilität und hohe Tragfähigkeiten unter allen Bodenbedingungen
- Stahleinlagen schützen den Reifen vor Verletzungen



Robust und stabil!



ELS Stahlgütel



- Robuster und stabiler Reifen mit flachem Profil
- Haltbare Lauffläche und Seitenwände sorgen für eine lange Nutzungsdauer
- Die Stahlverstärkung schützt vor Durchstichen



FLOTATION RADIAL-PROGRAMM | Technische Daten

| Artikel-Nr. | Größe | Last-/Speed-Index | Profil | Fabrikat | Breite in mm | Außen ø in mm | Felge | Luftdruck (bar) | Tragfähigkeit bei (km/h) | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 10 | 25 | 40 | 50 | 65 | 70 | 100 |
| 152.16.015 | IF 265/85 R 15 | 129 D | Agriflex 381 | Alliance | 274 | 832 | 8 | 3,2 | 3330 | 2920 | 2520 | 2240 | 1850 | | |
| 152.11.653 | 400/60 - 15.5 | 132 A8 | FarmPRO 327 | Alliance | 405 | 874 | 13 | 3,6 | 4060 | 3450 | 2900 | 2610 | | | |
| 152.11.667 | 340/55 - 16 | 121 A8/133 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 340 | 780 | 11 | 3,4 | 2880 | 2450 | 2060 | 1850 | | | |
| 152.11.666 | 360/65 - 16 | 138 A8/150 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 357 | 874 | 11 | 4,6 | 4690 | 3990 | 3350 | 3015 | | | |
| 152.16.040 | 380/55 R 16.5 | 152 D | Flotmaster 381 | Alliance | 380 | 834 | 12 | 5,5 | | | | | | | |
| 152.11.683 | 380/55 - 17 | 125 A8/138 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 391 | 850 | 13 | 2,8 | 3300 | 2805 | 2360 | 2125 | | | |
| 157.17.218 | 425/55 R 17 | 140 A8/129 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 420 | 894 | 13.00 | 4,0 | 3330 | 2925 | 2500 | 2240 | 1850 | | |
| 152.11.676 | 480/45 - 17 | 134 A8/146 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 480 | 865 | 16 | 2,8 | 2970 | 2520 | 2120 | 1910 | | | |
| 152.11.682 | 480/45 - 17 | 136 A8/149 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 480 | 865 | 16.00 | 3,3 | 6910 | 5875 | 4935 | 4410 | | | |
| 152.11.677 | 500/50 - 17 | 136 A8/149 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 500 | 960 | 11 | 2,8 | 4550 | 3870 | 3250 | 2930 | | | |
| 152.11.695 | 500/50 - 17 | 141 A8/154 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 500 | 960 | 16 | 3,5 | 5250 | 4460 | 3750 | 3375 | | | |
| 152.15.505 | 500/50 R 17 | 149 D | 882 | Alliance | 503 | 932 | 16.00 | 5,0 | 5850 | 5140 | 4420 | 3930 | 3250 | 2960 | |
| 152.16.051 | 500/50 R 17 | 149 D | Flotmaster 381 | Alliance | 494 | 950 | 16.00 | 4,5 | 5850 | 5140 | 4420 | 3930 | 3250 | 2960 | |
| 157.17.230 | 500/50 R 17 | 149 D/149 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 503 | 932 | 16.00 | 5,0 | 5850 | 5135 | 4420 | 3935 | 3250 | 3000 | |
| 100.00.073 | VF 500/50 R 17 | 156 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 503 | 932 | 16.00 | 5,0 | 7200 | 6320 | 5440 | 4840 | 4000 | 3640 | |
| 157.15.080 | VF 400/45 R 17.5 | 159 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 400 | 800 | 14.00 | 6,0 | 7875 | 6915 | 5950 | 5295 | 4375 | 3985 | |
| 152.12.317 | 320/80 - 18 | 129 A8/142 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 320 | 970 | 10 | 3,7 | 3710 | 3150 | 2650 | 2380 | | | |
| 152.12.488 | 400/70 - 20 | 139 A8/151 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 408 | 1075 | 13 | 3,0 | 4830 | 4105 | 3450 | 3105 | | | |
| 152.16.080 | 500/45 R 20 | 145 A8/157 A8* | Flotmaster 381 | Alliance | 502 | 958 | 16 | 4,0 | 5780 | | 4125 | 3712,5 | | | |
| 152.12.568 | 500/55 - 20 | 138 A8/150 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 503 | 1055 | 16 | 2,4 | 4690 | 3990 | 3350 | 3020 | | | |
| 152.12.559 | 500/55 - 20 | 143 A8/155 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 503 | 1058 | 16 | 3,3 | 5430 | 4610 | 3875 | 3490 | | | |
| 152.15.520 | 385/65 R 22.5 | 164 D | 882 | Alliance | 389 | 1075 | 11.75 | 9,0 | 9000 | 7900 | 6800 | 6050 | 5000 | | |
| 152.15.490 | 400/55 R 22.5 | 146 J | 382 | Alliance | 404 | 1020 | 13.00 | 6,0 | 5400 | 4050 | 3450 | 3360 | 3260 | 3210 | 3000 |
| 152.16.272 | 445/65 R 22.5 | 160 J | 398 | Alliance | 455 | 1166 | 14.00 | 6,0 | 8100 | 6080 | 5180 | 5040 | 4880 | 4820 | 4500 |
| 152.16.106 | VF 445/50 R 22.5 | 167 D | Agriflex 381 + | Alliance | 437 | 1016 | 14.00 | 6,7 | 9810 | 8610 | 7410 | 6590 | 5450 | | |
| 157.15.100 | 500/45 R 22.5 | 146 D/143 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 503 | 1022 | 16.00 | 4,0 | 5400 | 4740 | 4080 | 3630 | 3000 | 2725 | |
| 152.15.525 | 500/60 R 22.5 | 155 D | 390 | Alliance | 510 | 1180 | 16.00 | 4,0 | 6980 | 6120 | 5270 | 4690 | 3875 | | |
| 152.15.524 | 500/60 R 22.5 | 155 D | 882 | Alliance | 510 | 1180 | 16 | 4,0 | 6980 | 6120 | 5270 | 4690 | 3875 | | |
| 157.15.121 | 500/60 R 22.5 | 155 D/152 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 503 | 1172 | 16 | 4,0 | 6975 | 6125 | 5270 | 4690 | 3875 | 3550 | |
| 157.15.106 | 500/60 R 22.5 | 166 A8/155 D | FL 630 Ultra | BKT | 503 | 1172 | 16.00 | 4,0 | 6975 | 6125 | 5300 | 4690 | 3875 | 3530 | |
| 174.15.575 | 500/60 R 22.5 | 155 D | Country King | Nokian | 503 | 1172 | 16.00 | 4,0 | 6975 | 6125 | 5270 | 4690 | 3875 | | |
| 152.15.510 | 550/45 R 22.5 | 151 E | 380 | Alliance | 550 | 1070 | 16.00 | 4,0 | 6250 | 5480 | 4720 | 4200 | 3470 | 3190 | |
| 152.15.513 | 560/45 R 22.5 | 152 D | 380 | Alliance | 543 | 1075 | 16.00 | 4,0 | 6390 | 5609 | 4828 | 4296 | 3550 | 3231 | |
| 152.15.515 | 560/45 R 22.5 | 152 D | 390 | Alliance | 545 | 1078 | 16.00 | 4,0 | 6390 | 5610 | 4830 | 4300 | 3550 | | |
| 152.15.522 | 560/45 R 22.5 | 152 D | 882 | Alliance | 543 | 1076 | 16.00 | 4,0 | 6390 | 5610 | 4830 | 4300 | 3550 | | |
| 152.16.211 | 560/45 R 22.5 | 152 D | 885 | Alliance | 543 | 1060 | 16.00 | 4,0 | 6390 | | 4830 | 4300 | 3550 | | |
| 152.16.110 | 560/45 R 22.5 | 146 D | Flotmaster 381 | Alliance | 540 | 1080 | 16.00 | 3,2 | 5400 | 4740 | 4080 | 3630 | 3000 | 2730 | |
| 157.15.113 | 560/45 R 22.5 | 163 A8/152 D | FL 630 Ultra | BKT | 543 | 1076 | 16.00 | 4,0 | 6390 | 5610 | 4875 | 4300 | 3550 | 3235 | |
| 157.15.118 | 560/45 R 22.5 | 163 A8/152 D | FL 639 | BKT | 543 | 1076 | 16.00 | 4,0 | 6390 | 5610 | 4875 | 4300 | 3550 | 3235 | |
| 157.15.116 | 560/45 R 22.5 | 152 D/149 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 543 | 1076 | 16.00 | 4,0 | 6390 | 5610 | 4830 | 4300 | 3550 | 3250 | |
| 174.15.555 | 560/45 R 22.5 | 152 D | Country King | Nokian | 564 | 1076 | 16.00 | 4,0 | 6390 | 5610 | 4830 | 4295 | 3550 | | |
| 157.15.119 | 560/55 R 22.5 | 158 D/155 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 543 | 1180 | 16.00 | 4,0 | 7650 | 6715 | 5780 | 5145 | 4250 | 3875 | |
| 152.15.600 | 560/60 R 22.5 | 161 E | 380 | Alliance | 554 | 1245 | 16.00 | 4,0 | 8410 | 7380 | 6350 | 5650 | 4670 | 4300 | |
| 152.15.530 | 560/60 R 22.5 | 164 D | 390 | Alliance | 572 | 1252 | 16.00 | 4,0 | 8480 | 7440 | 6410 | 5700 | 4710 | | |
| 100.00.946 | 560/60 R 22.5 | 169 D | 590 | Alliance | 550 | 1244 | 16.00 | 6,0 | 10440 | | 7890 | 7020 | 5800 | | |
| 152.15.531 | 560/60 R 22.5 | 165 D | 882 | Alliance | 565 | 1244 | 16.00 | 4,2 | 9270 | 8140 | 7000 | 6230 | 5150 | | |
| 152.16.225 | 560/60 R 22.5 | 164 D | 885 | Alliance | 555 | 1230 | 16.00 | 4,0 | 9000 | | 6800 | 6050 | 5000 | | |

| Artikel-Nr. | Größe | Last-/Speed-Index | Profil | Fabrikat | Breite in mm | Außen ø in mm | Felge | Luftdruck (bar) | Tragfähigkeit bei (km/h) | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 10 | 25 | 40 | 50 | 65 | 70 | 100 |
| 157.15.136 | 560/60 R 22.5 | 161 D | FL 630 Super | BKT | 543 | 1244 | 16.00 | 4,0 | 8325 | 7310 | 6290 | 5600 | 4625 | | |
| 157.15.139 | 560/60 R 22.5 | 172 A8/161 D | FL 630 Ultra | BKT | 543 | 1244 | 16.00 | 4,0 | 8325 | 7310 | 6300 | 5600 | 4625 | | |
| 157.15.143 | 560/60 R 22.5 | 165 D/162 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 543 | 1244 | 16.00 | 5,0 | 9270 | 8140 | 7005 | 6235 | 5150 | 4750 | |
| 174.15.580 | 560/60 R 22.5 | 161 D | Country King | Nokian | 564 | 1244 | 16.00 | 4,0 | 8325 | 7310 | 6290 | 5595 | 4625 | | |
| 174.15.850 | 560/60 R 22.5 | 165 D | CT | Nokian | 560 | 1245 | 16.00 | 5,0 | 9270 | 8135 | 7005 | 6230 | 5150 | | |
| 152.15.536 | VF 560/60 R 22.5 | 163 D | Agriflex 389 + | Alliance | 565 | 1250 | 16.00 | 2,8 | 8530 | 7510 | 6480 | 5800 | 4875 | | |
| 157.15.650 | VF 560/60 R 22.5 | 166 D | V-Flexa | BKT | 555 | 1250 | 16.00 | 3,2 | 8695 | | 6840 | 6205 | 5300 | | |
| 152.12.610 | 560/60 - 22.5 | 157 A8/169 A8* | FarmPRO 327 | Alliance | 565 | 1250 | 16.00 | 3,8 | 8120 | 6900 | 5800 | | | | |
| 152.15.537 | 580/65 R 22.5 | 166 D | 882 | Alliance | 575 | 1326 | 16.00 | 4,0 | 9540 | 8370 | 7210 | 6410 | 5300 | | |
| 152.16.232 | 580/65 R 22.5 | 166 D | 885 | Alliance | 574 | 1315 | 16.00 | 4,0 | 9540 | | 7210 | 6410 | 5300 | | |
| 157.15.137 | 580/65 R 22.5 | 166 D | FL 630 Super | BKT | 577 | 1326 | 18.00 | 4,0 | 9540 | 8375 | 7210 | 6415 | 5300 | | |
| 157.15.128 | 580/65 R 22.5 | 166 D/163 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 577 | 1326 | 18.00 | 4,0 | 9540 | 8375 | 7210 | 6415 | 5300 | 4875 | |
| 174.15.585 | 580/65 R 22.5 | 166 D | Country King | Nokian | 577 | 1300 | 16.00 | 4,0 | 9540 | 8375 | 7210 | 6415 | 5300 | | |
| 152.15.580 | 600/50 R 22.5 | 164 J | 380 | Alliance | 608 | 1172 | 20.00 | 6,5 | 9000 | 6750 | 5750 | 5600 | 5430 | 5350 | 5000 |
| 152.15.572 | 600/50 R 22.5 | 164 J | 382 | Alliance | 600 | 1170 | 20.00 | 6,5 | 9000 | 6750 | 5750 | 5600 | 5430 | 5350 | 5000 |
| 152.15.570 | 600/50 R 22.5 | 159 E | 390 | Alliance | 583 | 1171 | 20.00 | 4,0 | 7940 | 6970 | 6000 | 5340 | 4410 | 4030 | |
| 152.16.303 | 600/50 R 22.5 | 164 J | 398 | Alliance | 620 | 1172 | 20.00 | 6,5 | 9000 | 6750 | 5750 | 5600 | 5430 | 5350 | 5000 |
| 152.15.562 | 600/50 R 22.5 | 159 E | 882 | Alliance | 611 | 1172 | 20.00 | 4,0 | 8590 | 7540 | 6490 | 5770 | 4770 | 4375 | |
| 152.16.241 | 600/50 R 22.5 | 159 D | 885 | Alliance | 606 | 1172 | 20.00 | 4,0 | 7875 | | 5950 | 5295 | 4375 | | |
| 157.15.146 | 600/50 R 22.5 | 159 D | FL 630 Super | BKT | 611 | 1170 | 20.00 | 4,0 | 7875 | 6915 | 5950 | 5295 | 4375 | | |
| 157.15.142 | 600/50 R 22.5 | 170 A8/159 D | FL 630 Ultra | BKT | 611 | 1172 | 20.00 | 4,0 | 7875 | 6915 | 6000 | 5295 | 4375 | | |
| 157.15.129 | 600/50 R 22.5 | 170 A8/159 D | FL 639 | BKT | 611 | 1172 | 20.00 | 4,0 | 7875 | 6915 | 6000 | 5295 | 4375 | | |
| 157.15.133 | 600/50 R 22.5 | 159 D/156 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 611 | 1172 | 20.00 | 4,0 | 7875 | 6915 | 5950 | 5295 | 4375 | 4000 | |
| 174.15.565 | 600/50 R 22.5 | 159 D | Country King | Nokian | 600 | 1172 | 20.00 | 4,0 | 7875 | 6915 | 5950 | 5295 | 4375 | | |
| 174.15.860 | 600/50 R 22.5 | 163 D | CT | Nokian | 605 | 1173 | 20.00 | 5,0 | 8775 | 7705 | 6630 | 5900 | 4875 | | |
| 152.15.630 | 600/55 R 22.5 | 162 E | 380 | Alliance | 600 | 1245 | 20.00 | 4,0 | 8590 | 7540 | 6490 | 5770 | 4770 | 4390 | |
| 157.15.145 | 600/55 R 22.5 | 162 D | FL 630 Super | BKT | 595 | 1232 | 20.00 | 4,0 | 8550 | 7505 | 6460 | 5750 | 4750 | | |
| 152.15.642 | 620/40 R 22.5 | 155 D | 380 | Alliance | 620 | 1072 | 20.00 | 4,0 | 6980 | 6120 | 5270 | 4690 | 3875 | | |
| 152.16.131 | 620/40 R 22.5 | 148 D | Flotmaster 381 | Alliance | 612 | 1080 | 20.00 | 3,2 | 5670 | 4980 | 4280 | 3810 | 3150 | | |
| 152.16.125 | 620/40 R 22.5 | 154 D | Flotmaster 381 | Alliance | 612 | 1080 | 20.00 | 4,0 | 6750 | 5930 | 5100 | 4540 | 3750 | | |
| 157.15.138 | 620/40 R 22.5 | 154 D | FL 635 | BKT | 625 | 1068 | 20.00 | 4,0 | 6750 | 5925 | 5100 | 4540 | 3750 | | |
| 152.16.142 | 620/50 R 22.5 | 161 D | Flotmaster 381 | Alliance | 600 | 1170 | 20.00 | 4,0 | 8330 | 7310 | 6290 | 5600 | 4625 | | |
| 152.15.650 | 650/50 R 22.5 | 163 E | 380 | Alliance | 650 | 1235 | 20.00 | 4,0 | 8840 | 7760 | 6680 | 5940 | 4910 | 4520 | |
| 152.16.249 | 650/50 R 22.5 | 163 D | 885 | Alliance | 650 | 1235 | 20.00 | 4,0 | 8780 | | 6630 | 5900 | 4875 | | |
| 157.15.134 | 650/50 R 22.5 | 163 D/160 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 645 | 1222 | 20.00 | 4,0 | 8775 | 7705 | 6630 | 5900 | 4875 | 4500 | |
| 174.15.570 | 650/50 R 22.5 | 163 D | Country King | Nokian | 645 | 1237 | 20.00 | 4,0 | 8775 | 7705 | 6630 | 5900 | 4875 | | |
| 157.15.150 | 650/55 R 22.5 | 167 D | FL 635 | BKT | 645 | 1287 | 20.00 | 4,0 | 9810 | 8615 | 7415 | 6595 | 5450 | | |
| 157.15.166 | 710/35 R 22.5 | 157 D/154 E | Ridemax FL 693 M | BKT | 712 | 1070 | 24.00 | 4,0 | 7425 | 6520 | 5610 | 4995 | 4125 | 3750 | |
| 174.15.550 | 710/35 R 22.5 | 157 D | Country King | Nokian | 712 | 1069 | 24.00 | 4,0 | 7425 | 6520 | 5610 | 4990 | 4125 | | |
| 152.16.163 | 710/40 R 22.5 | 162 D | Flotmaster 381 | Alliance | 702 | 1161 | 24.00 | 4,0 | 8550 | 7510 | 6460 | 5750 | 4750 | | |
| 157.15.141 | 710/40 R 22.5 | 172 A8/161 D | FL 630 Ultra | BKT | 727 | 1140 | 24.00 | 4,0 | 8325 | 7310 | 6300 | 5600 | 4625 | | |
| 157.15.168 | 710/40 R 22.5 | 161 D | FL 635 | BKT | 727 | 1140 | 24.00 | 4,0 | 8325 | 7310 | 6290 | 5600 | 4625 | | |
| 157.15.140 | 710/40 R 22.5 | 172 A8/161 D | FL 639 | BKT | 727 | 1140 | 24.00 | 4,0 | 8325 | 7310 | 6290 | 5600 | 4625 | | |
| 152.15.657 | 710/45 R 22.5 | 165 D | 380 | Alliance | 727 | 1210 | 24.00 | 4,0 | 9270 | 8140 | 7000 | 6230 | 5150 | | |
| 152.16.245 | 710/45 R 22.5 | 165 D | 885 | Alliance | 725 | 1210 | 24.00 | 4,0 | 9270 | | 7000 | 6230 | 5150 | | |
| 157.15.169 | 710/45 R 22.5 | 165 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 706 | 1212 | 24.00 | 4,0 | 9270 | 8140 | 7005 | 6235 | 5150 | | |
| 174.15.560 | 710/45 R 22.5 | 165 D | Country King | Nokian | 727 | 1212 | 24.00 | 4,0 | 9270 | 8135 | 7005 | 6230 | 5150 | | |
| 152.15.660 | 750/45 R 22.5 | 166 E | 380 | Alliance | 750 | 1245 | 24.00 | 4,0 | 9970 | 8750 | 7530 | 6700 | 5540 | 5060 | |

* höhere Tragfähigkeit für Einsatz auf gezogenen Fahrzeugen, niedrige Tragfähigkeit für den Einsatz auf angetriebenen Achsen

FLOTATION RADIAL-PROGRAMM | Technische Daten

| Artikel-Nr. | Größe | Last-/Speed-Index | Profil | Fabrikat | Breite in mm | Außen ø in mm | Felge | Luftdruck (bar) | Tragfähigkeit bei (km/h) | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 10 | 25 | 40 | 50 | 65 | 70 | 100 |
| 157.15.170 | 750/45 R 22.5 | 168 D | FL 635 | BKT | 754 | 1247 | 24.00 | 4,0 | 10080 | 8850 | 7620 | 6780 | 5600 | | |
| 152.16.322 | 445/70 R 24 | 151 J | 398 | Alliance | 455 | 1242 | 14 | 4,5 | 6210 | 4660 | 3970 | 3860 | 3740 | 3690 | 3450 |
| 152.16.332 | 495/70 R 24 | 155 J | 398 | Alliance | 512 | 1310 | 16 | 4,5 | 6980 | 5230 | 4460 | 4340 | 4200 | 4150 | 3875 |
| 152.15.670 | 620/75 R 26 | 174 D | 390 | Alliance | 620 | 1590 | 20 | 4,0 | 12060 | 10590 | 9110 | 8110 | 6700 | | |
| 152.15.825 | 28 LR 26 | 176 A8/173 B | 390 | Alliance | 727 | 1542 | 25 | 2,8 | 10010 | 8510 | 7150 | 6510 | | | |
| 157.15.180 | 28 LR 26 | 176 A8/173 B | Ridemax FL 690 | BKT | 719 | 1590 | 25 | 2,8 | 9940 | 8450 | 7100 | 6500 | | | |
| 152.15.680 | 600/55 R 26.5 | 165 D | 390 | Alliance | 624 | 1355 | 20.00 | 4,0 | 9270 | 8140 | 7000 | 6230 | 5150 | | |
| 100.00.954 | 600/55 R 26.5 | 173 D | 590 | Alliance | 611 | 1333 | 20.00 | 6,0 | 16790 | | 9930 | 8830 | 7300 | | |
| 152.16.247 | 600/55 R 26.5 | 165 D | 882 | Alliance | 611 | 1333 | 20.00 | 4,0 | 9270 | 8140 | 7000 | 6230 | 5150 | | |
| 152.16.248 | 600/55 R 26.5 | 165 D | 885 | Alliance | 625 | 1345 | 20.00 | 4,0 | 9270 | | 7000 | 6230 | 5150 | | |
| 152.15.695 | VF 600/55 R 26.5 | 167 D | Agriflex 389 + | Alliance | 629 | 1348 | 20.00 | 2,8 | 8940 | | 7030 | 6380 | 5450 | | |
| 157.15.209 | 600/55 R 26.5 | 177 D | FL 630 Super | BKT | 611 | 1333 | 20.00 | 6,0 | 13140 | 11535 | 9930 | 8835 | 7300 | | |
| 157.15.212 | 600/55 R 26.5 | 176 A8/165 D | FL 630 Ultra | BKT | 611 | 1333 | 20.00 | 4,0 | 9270 | 8140 | 100 | 6235 | 5150 | | |
| 157.15.211 | 600/55 R 26.5 | 165 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 611 | 1333 | 20.00 | 4,0 | 9270 | 8140 | 7005 | 6235 | 5150 | | |
| 157.15.208 | 600/55 R 26.5 | 177 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 611 | 1333 | 20.00 | 6,0 | 13140 | 11535 | 11025 | 9930 | 8835 | | |
| 174.15.895 | 600/55 R 26.5 | 173 D | CT | Nokian | 610 | 1335 | 20.00 | 6,0 | 11700 | 10270 | 8840 | 7865 | 6500 | | |
| 157.15.760 | VF 600/65 R 26.5 | 172 D | V-Flexa | BKT | 615 | 1453 | 20.00 | 2,8 | 10335 | | 8130 | 7375 | 6300 | | |
| 152.16.170 | 620/55 R 26.5 | 166 D | Flotmaster 381 | Alliance | 612 | 1356 | 20.00 | 4,0 | 9540 | 8370 | 7210 | 6410 | 5300 | | |
| 174.15.620 | 620/60 R 26.5 | 169 D | Country King | Nokian | 625 | 1400 | 20.00 | 4,0 | 10440 | 9165 | 7890 | 7020 | 5800 | | |
| 152.15.700 | 650/55 R 26.5 | 170 D/167 E | 380 | Alliance | 645 | 1360 | 20.00 | 4,0 | 10400 | 9130 | 7860 | 6990 | 5780 | 5280 | |
| 152.15.705 | 650/55 R 26.5 | 170 D | 390 | Alliance | 660 | 1395 | 20.00 | 4,0 | 10800 | 9480 | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 100.00.955 | 650/55 R 26.5 | 177 D | 590 | Alliance | 650 | 1390 | 20.00 | 6,0 | 14400 | | 10880 | 9680 | 8000 | | |
| 152.15.653 | 650/55 R 26.5 | 170 D | 882 | Alliance | 645 | 1389 | 20.00 | 4,0 | 10800 | 9480 | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 152.16.250 | 650/55 R 26.5 | 170 D | 885 | Alliance | 648 | 1380 | 20.00 | 4,0 | 10800 | | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 152.15.710 | VF 650/55 R 26.5 | 171 D | Agriflex 389 + | Alliance | 650 | 1384 | 20.00 | 2,8 | 11070 | 9720 | 8360 | 7440 | 6150 | | |
| 157.15.216 | 650/55 R 26.5 | 169 D | FL 630 Super | BKT | 645 | 1389 | 20.00 | 4,0 | 10440 | 9165 | 7890 | 7020 | 5800 | | |
| 157.15.214 | 650/55 R 26.5 | 178 D | FL 630 Super | BKT | 645 | 1389 | 20.00 | 6,0 | 13500 | 11850 | 10200 | 9075 | 7500 | | |
| 157.15.218 | 650/55 R 26.5 | 180 A8/169 D | FL 630 Ultra | BKT | 645 | 1389 | 20.00 | 4,0 | 10440 | 9165 | 8000 | 7020 | 5800 | | |
| 157.15.224 | 650/55 R 26.5 | 178 D | FL 695 | BKT | 630 | 1390 | 20.00 | 6,0 | 13500 | 11850 | 10200 | 9075 | 7500 | | |
| 157.15.217 | 650/55 R 26.5 | 169 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 645 | 1389 | 20.00 | 4,0 | 10440 | 9165 | 7890 | 7020 | 5800 | | |
| 157.15.222 | 650/55 R 26.5 | 178 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 645 | 1389 | 20.00 | 6,0 | 13500 | 11850 | 10200 | 9075 | 7500 | | |
| 157.15.755 | VF 650/55 R 26.5 | 171 D | V-Flexa | BKT | 644 | 1389 | 20.00 | 2,8 | 10085 | | 7930 | 7195 | 6150 | | |
| 174.15.700 | 650/55 R 26.5 | 177 D | CT | Nokian | 645 | 1389 | 20.00 | 6,0 | 13140 | 11535 | 9930 | 8835 | 7300 | | |
| 152.15.740 | 650/60 R 26.5 | 173 D | 380 | Alliance | 660 | 1450 | 20.00 | 4,0 | 11700 | 10270 | 8840 | 7870 | 6500 | | |
| 152.15.736 | VF 650/60 R 26.5 | 174 D | Agriflex 389 + | Alliance | 665 | 1453 | 20.00 | 2,8 | 10990 | | 8640 | 7840 | 6700 | | |
| 152.15.743 | 650/65 R 26.5 | 165 D | 388 | Alliance | 651 | 1500 | 20.00 | 2,8 | 9270 | 8140 | 7000 | 6230 | 5150 | | |
| 152.16.252 | 650/65 R 26.5 | 174 D | 885 | Alliance | 645 | 1519 | 20.00 | 4,0 | 12060 | | 9110 | 8110 | 6700 | | |
| 157.15.219 | 650/65 R 26.5 | 174 D | FL 630 Super | BKT | 645 | 1519 | 20.00 | 4,0 | 12060 | 10590 | 9115 | 8110 | 6700 | | |
| 174.15.640 | 650/65 R 26.5 | 174 D | Country King | Nokian | 645 | 1518 | 20 | 4,0 | 12060 | 10585 | 9110 | 8105 | 6700 | | |
| 174.15.642 | 650/65 R 26.5 | 174 D | ELS | Nokian | 650 | 1518 | 20.00 | 4,0 | 12060 | 10585 | 9110 | 8105 | 6700 | | |
| 152.15.747 | 710/50 R 26.5 | 170 D | 380 | Alliance | 732 | 1400 | 24.00 | 4,0 | 10800 | 9480 | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 152.15.745 | 710/50 R 26.5 | 172 D | 390 | Alliance | 730 | 1390 | 24.00 | 4,0 | 11340 | 9950 | 8570 | 7620 | 6300 | | |
| 152.16.256 | 710/50 R 26.5 | 172 D | 882 | Alliance | 727 | 1383 | 24.00 | 4,0 | 11340 | 9950 | 8570 | 7620 | 6300 | | |
| 152.16.255 | 710/50 R 26.5 | 170 D | 885 | Alliance | 732 | 1400 | 24.00 | 4,0 | 10800 | | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 152.16.180 | 710/50 R 26.5 | 170 D | Flotmaster 381 | Alliance | 710 | 1360 | 24.00 | 4,0 | 10800 | 9480 | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 152.15.749 | VF 710/50 R 26.5 | 173 D | Agriflex 389 + | Alliance | 732 | 1400 | 24.00 | 2,8 | 10660 | | 8390 | 7610 | 6500 | | |
| 157.15.221 | 710/50 R 26.5 | 181 A8/170 D | FL 630 Ultra | BKT | 727 | 1383 | 20.00 | 4,0 | 10800 | 9480 | 8250 | 7260 | 6000 | | |
| 157.15.223 | 710/50 R 26.5 | 170 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 727 | 1383 | 24.00 | 4,0 | 10800 | 9480 | 8160 | 7260 | 6000 | | |

| Artikel-Nr. | Größe | Last-/Speed-Index | Profil | Fabrikat | Breite in mm | Außen ø in mm | Felge | Luftdruck (bar) | Tragfähigkeit bei (km/h) | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | 10 | 25 | 40 | 50 | 65 | 70 | 100 |
| 174.15.600 | 710/50 R 26.5 | 170 D | Country King | Nokian | 740 | 1405 | 24.00 | 4,0 | 11070 | 9715 | 8365 | 7440 | 6150 | | |
| 152.15.754 | 750/45 R 26.5 | 173 D/170 E | 380 | Alliance | 750 | 1360 | 24.00 | 5,0 | 11700 | 10270 | 8840 | 7870 | 6500 | 5950 | |
| 152.16.257 | 750/45 R 26.5 | 170 D | 885 | Alliance | 740 | 1360 | 24.00 | 4,0 | 10800 | | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 152.15.756 | VF 750/45 R 26.5 | 172 D | Agriflex 389 + | Alliance | 754 | 1360 | 24.00 | 2,8 | 11030 | 9700 | 8380 | 7500 | 6300 | | |
| 157.15.225 | 750/45 R 26.5 | 170 D | FL 630 Super | BKT | 754 | 1349 | 24.00 | 4,0 | 10800 | 9480 | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 152.15.755 | 750/55 R 26.5 | 164 D | 388 | Alliance | 756 | 1498 | 24.00 | 2,4 | 9000 | 7900 | 6800 | 6050 | 5000 | | |
| 174.15.776 | 750/55 R 26.5 | 177 D | ELS | Nokian | 750 | 1495 | 24.00 | 4,0 | 13140 | 11535 | 9930 | 8835 | 7300 | | |
| 157.15.226 | 750/60 R 26.5 | 180 D | FL 630 Super | BKT | 754 | 1574 | 24.00 | 4,0 | 14400 | 12640 | 10880 | 9680 | 8000 | | |
| 152.15.760 | 800/45 R 26.5 | 177 D | 390 | Alliance | 810 | 1395 | 28.00 | 4,0 | 12490 | 10970 | 9440 | 8400 | 6940 | | |
| 152.16.258 | 800/45 R 26.5 | 174 D | 885 | Alliance | 800 | 1390 | 28.00 | 4,0 | 12060 | | 9110 | 8110 | 6700 | | |
| 152.16.190 | 800/45 R 26.5 | 174 D | Flotmaster 381 | Alliance | 801 | 1374 | 28.00 | 4,0 | 12060 | 10590 | 9110 | 8110 | 6700 | | |
| 157.15.231 | 800/45 R 26.5 | 184 A8/174 D | FL 630 Ultra | BKT | 828 | 1393 | 28.00 | 4,0 | 12060 | 10590 | 9000 | 8110 | 6700 | | |
| 174.15.643 | 800/45 R 26.5 | 174 D | Country King | Nokian | 815 | 1396 | 28.00 | 4,0 | 12060 | 10585 | 9110 | 8105 | 6700 | | |
| 157.15.228 | 850/40 R 26.5 | 184 A8/173 D | FL 639 | BKT | 860 | 1355 | 28.00 | 4,0 | 11700 | 10270 | 9000 | 7865 | 6500 | | |
| 152.15.790 | 600/60 R 30.5 | 173 D | 390 | Alliance | 600 | 1506 | 20.00 | 4,0 | 10800 | 9480 | 8160 | 7260 | 6000 | | |
| 100.00.956 | 600/60 R 30.5 | 173 D | 590 | Alliance | 611 | | 20.00 | 5,0 | 10730 | | 7870 | 6500 | 5920 | | |
| 157.15.234 | 600/60 R 30.5 | 169 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 605 | 1495 | 20.00 | 4,0 | 10440 | 9165 | 7890 | 7020 | 5800 | | |
| 157.15.233 | 600/60 R 30.5 | 173 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 605 | 1495 | 20.00 | 5,0 | 11700 | 10270 | 8840 | 7865 | 6500 | | |
| 174.15.920 | 600/60 R 30.5 | 173 D | CT | Nokian | 610 | 1496 | 20.00 | 5,0 | 11700 | 10270 | 8840 | 7865 | 6500 | | |
| 152.15.793 | 650/65 R 30.5 | 176 D | 380 | Alliance | 680 | 1625 | 20.00 | 4,0 | 12780 | 11220 | 9660 | 8590 | 7100 | | |
| 157.15.235 | 650/65 R 30.5 | 176 D | FL 630 Super | BKT | 645 | 1621 | 20.00 | 4,0 | 12780 | 11220 | 9660 | 8595 | 7100 | | |
| 174.15.670 | 650/65 R 30.5 | 176 D | Country King | Nokian | 660 | 1623 | 20.00 | 4,0 | 12780 | 11220 | 9655 | 8590 | 7100 | | |
| 152.15.795 | 710/50 R 30.5 | 176 D | 390 | Alliance | 727 | 1495 | 24.00 | 4 | 12780 | | 9660 | 8590 | 7100 | | |
| 152.16.264 | 710/50 R 30.5 | 173 D | 885 | Alliance | 733 | 1490 | 24.00 | 4 | 11700 | 10270 | 8840 | 7870 | 6500 | | |
| 157.15.240 | 710/50 R 30.5 | 173 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 727 | 1485 | 24.00 | 4,0 | 11700 | 10270 | 8840 | 7865 | 6500 | | |
| 152.15.805 | 750/60 R 30.5 | 181 D | 380 | Alliance | 767 | 1680 | 24.00 | 4,0 | 14850 | 13040 | 11220 | 9980 | 8250 | | |
| 152.15.800 | 750/60 R 30.5 | 181 D | 390 | Alliance | 780 | 1675 | 24.00 | 4 | 14850 | 13040 | 11220 | 9980 | 8250 | | |
| 152.16.267 | 750/60 R 30.5 | 181 D | 882 | Alliance | 754 | 1675 | 24.00 | 4,0 | 14850 | 13040 | 11220 | 9980 | 8250 | | |
| 152.16.265 | 750/60 R 30.5 | 181 D | 885 | Alliance | 767 | 1680 | 24.00 | 4 | 14850 | | 11220 | 9980 | 8250 | | |
| 152.15.806 | VF 750/60 R 30.5 | 183 D | Agriflex 389 + | Alliance | 780 | 1680 | 24.00 | 2,8 | 14350 | | 11290 | 10240 | 8750 | | |
| 157.15.245 | 750/60 R 30.5 | 181 D | FL 630 Super | BKT | 754 | 1675 | 24.00 | 4,0 | 14850 | 13035 | 11220 | 9985 | 8250 | | |
| 157.15.250 | 750/60 R 30.5 | 181 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 754 | 1675 | 24.00 | 4,0 | 14850 | 13035 | 11220 | 9985 | 8250 | | |
| 174.15.675 | 750/60 R 30.5 | 181 D | Country King | Nokian | 750 | 1680 | 24.00 | 4,0 | 14850 | 13035 | 11220 | 9985 | 8250 | | |
| 152.15.808 | 800/45 R 30.5 | 176 D | 885 | Alliance | 790 | 1495 | 28.00 | 4 | 12780 | 11220 | 9660 | 8590 | 7100 | | |
| 152.15.810 | 850/50 R 30.5 | 182 D | 390 | Alliance | 882 | 1653 | 28.00 | 4 | 15300 | 13430 | 11560 | 10290 | 8500 | | |
| 157.15.260 | 850/50 R 30.5 | 182 D | Ridemax FL 693 M | BKT | 862 | 1625 | 28.00 | 4,0 | 15300 | 13430 | 11560 | 10285 | 8500 | | |
| 152.15.830 | 30.5 LR 32 | 181 B | 390 | Alliance | 790 | 1800 | 27 | 3,0 | 13120 | 11300 | 9490 | 8250 | | | |
| 157.15.280 | 30.5 LR 32 | 181 B | Ridemax FL 690 | BKT | 790 | 1800 | 27 | 3,0 | 13120 | 11305 | 9490 | 8250 | | | |
| 152.15.836 | 35.5 LR 32 | 193 A8/190 D | 393 | Alliance | 925 | 1986 | 31 | 3,0 | 15900 | 12560 | 11500 | 11130 | 10600 | | |
| 152.15.820 | 800/60 R 32 | 184 D/181 E | 390 | Alliance | 800 | 1800 | 27 | 4,0 | 16200 | 14220 | 12240 | 10890 | 9000 | | |
| 152.15.819 | VF 800/60 R 32 | 188 D | Agriflex 389 + | Alliance | 800 | 1800 | 27 | 2,8 | 16400 | | 12900 | 11700 | 10000 | | |
| 157.15.269 | 800/60 R 32 | 185 D | Ridemax FL 690 | BKT | 800 | 1800 | DH27B | 4,0 | 16650 | 14615 | 12580 | 11195 | 9250 | | |
| 100.00.351 | 800/65 R 32 | 185 D | Ridemax FL 615 | BKT | 830 | 1853 | 27 | 3,6 | 16650 | 14615 | 12580 | 11195 | 9250 | | |
| 152.15.870 | 710/55 R 34 | 169 D | 388 | Alliance | 712 | 1656 | 24 | 2,8 | 10440 | 9160 | 7890 | 7020 | 5800 | | |
| 174.15.800 | 710/55 R 34 | 177 D | ELS | Nokian | 707 | 1641 | 24 | 4,0 | 13140 | 11535 | 9930 | 8835 | 7300 | | |
| 152.15.880 | 800/50 R 34 | 168 D | 388 | Alliance | 800 | 1659 | 25 | 2,4 | 10080 | 8850 | 7620 | 6780 | 5600 | | |
| 174.15.810 | 800/50 R 34 | 181 D | ELS | Nokian | 800 | 1650 | 25 | 4,0 | 14850 | 13035 | 11220 | 9985 | 8250 | | |
| 174.15.812 | 800/60 R 34 | 186 D | ELS | Nokian | 800 | 1812 | 25 | 4,0 | 17100 | 15010 | 12920 | 11495 | 9500 | | |

60

Bohnenkamp AG, Osnabrück Tel.: +49 541 12163-0
Bohnenkamp Austria GesmbH Tel.: +43 7221 72411-0

Vor Ort und international für Sie da.
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe



23.0011 Irrtümer vorbehalten



AGRAR

Bohnenkamp
Moving Professionals

www.bohnenkamp.com