



ATV

Gesamtsortiment

12/21



ATV REIFEN

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

www.bohnenkamp.com

WIR SIND IHR PARTNER RUND UM REIFEN UND RÄDER IM PROFESSIONELLEN EINSATZ!



Fordern Sie gerne weitere Produktübersichten an.
Tel. +49 541 12163-0 · info@bohenkamp.de oder über den QR Code.



ATV



AGRAR



ERDBEWEGUNG /
HAFEN/INDUSTRIE



LANDSCHAFTSPFLEGE,
HOF UND FREIZEIT



TRUCK &
TRANSPORT



FAHRZEUGBAU-
SYSTEME



ATV REIFEN

Bohenkamp

Moving Professionals

EINFACH UND MOBIL

Bohnenkamp Digital

BOHNENKAMP DIGITAL



ONLINE-SHOP

- Direkter Zugriff auf unser gesamtes Sortiment
- Alle Lagerbestände und Preise auf einen Blick
- Auf Wunsch mit eigenem Layout
- Viele hilfreiche Servicetools



ONLINE-SHOP-APP

- Der gesamte Onlineshop für Tablet und Handy
- Nutzung auch ohne Internetverbindung möglich
- Anmeldung per Fingerprint
- Für Android und Apple verfügbar



TECHNISCHER-RATGEBER-APP

- Technische Gesamtübersicht aller gängigen Reifengrößen
- Filtern nach allen wichtigen Kriterien
- Alle technischen Details für den professionellen Einsatz



ATV REIFEN



SERVICE-PLUS BY BOHNENKAMP

Erhalten Sie direkten Zugriff
auf unseren Online-Shop



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals




ATV Reifen

Preise und Bestände finden Sie im bohnenkamp-shop

Artikel-Nr.	Größe	Last-/Speed-Index	PR	TL/TT	Profil	Fabrikat	empfohlene Felge
192.11.142	145/70 - 6	18 F	4 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	4.50
192.11.151	16x8.00 - 7	28 F	2 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	5.00
192.11.150	16x8.00 - 7	28 F	2 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	5.00
192.10.101	AT 16x8 - 7	28 F	4 PR	TL	K570	Kenda	5.20
192.11.152	18x.7.00 - 7	23 F	2 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	5.00
157.10.030	AT 18x9.5 - 8	29 J	2 PR	TL	AT 109	BKT	7.50
192.11.217	18x9.50 - 8	30 F	2 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	7.00
192.11.216	18x9.50 - 8	30 F	2 PR	TL	K530 Pathfinder	Kenda	7.00
192.10.125	AT 18x9.5 - 8	30 N	4 PR	TL	K547 Speed Racer	Kenda	7.00
192.10.111	AT 18x9.5 - 8	30 N	4 PR	TL	K572 Road Go	Kenda	7.00
192.11.218	19x7.00 - 8	30 F	2 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	5.25
192.10.124	19x7.00 - 8	30 F	2 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	5.50
192.10.109	AT 19x7 - 8	20 N	4 PR	TL	K546 F Speed Racer	Kenda	5.50
192.10.108	AT 19x7.00 - 8	20 N	4 PR	TL	K572 Road Go	Kenda	5.50
157.10.045	AT 20x7 - 8	28 J	2 PR	TL	AT 109	BKT	5.50
157.10.041	AT 20x7 - 8	23 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	5.50/6.00
192.11.219	AT 20x7.00 - 8	23 F	2 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	5.50
192.10.127	AT 20x7 - 8	23 F	2 PR	TL	K300 F Dominator	Kenda	5.50
192.10.112	AT 20x7 - 8	23 N	4 PR	TL	K546 F Speed Racer	Kenda	5.50
192.10.126	20x10.00 - 8	35 F	2 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	8.00
192.10.116	20x11.00 - 8	38 F	4 PR	TL	K300 Dominator	Kenda	8.50
125.00.900	20x11.00 - 8	69 F	4 PR	TL	All Trail II	Carlisle	8.00/7.00/7.50/8.50
192.10.117	AT 21 x 10 - 8	37 N	4 PR	TL	K533 Klaw XC	Kenda	7.00
192.10.118	AT 21 x 10 - 8	37 N		TL	K547 Speed Racer	Kenda	8.00
192.10.119	AT 21 x 10 - 8	37 N	4 PR	TL	K572 Road Go	Kenda	8.00
192.11.231	AT 22x10.00 - 8	35 F	4 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	8.00/7.50/8.50
192.10.113	AT 22x10.00 - 8	39 F	2 PR	TL	K300 Dominator	Kenda	8.00
192.10.121	AT 22x10 - 8	39 N	4 PR	TL	K547 Speed Racer	Kenda	8.00
157.10.065	AT 22x11 - 8	32 J	2 PR	TL	AT 109	BKT	9.00/8.50
125.00.348	275/65 - 8	61 F	2 PR	TL	Knobby	Carlisle	9.00/8.50
157.10.066	AT 22x11 - 8	43 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	9.00/8.50
157.10.063	AT 22x11 - 8	43 J	4 PR	TL	AT 119	BKT	9.00/8.50
157.10.064	AT 22x11 - 8	48 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.00/8.50
192.11.232	AT 22x11 - 8	43 F	4 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	8.50/9.00
192.10.115	AT 22x11 - 8	48 F	6 PR	TL	K533 Klaw XC	Kenda	8.00/9.50
192.10.120	AT 22x11.00 - 8	43 F	4 PR	TL	K300 Dominator	Kenda	9.00/8.50/9.50
192.10.122	AT 22x12 - 8	46 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	9.50/9.00/10.00
125.10.190	AT 22x12 - 8	51 F		TL	HD Field Trax	Carlisle	9.50/8.50/10.00/10.50

Alles auf einen Blick:

 Breite in mm	 Außen ø in mm	 Tragfähigkeit in kg	 km/h	 Luftdruck in bar
135	363	75	80	0,35
178	178	100	80	0,35
178	178	100	80	0,35
170	170	100	80	0,70
165	165	87,5	80	0,35
220	220	103	100	0,45
224	224	106	80	0,30
234	234	106	80	0,35
238	238	106	140	0,40
233	233	106	140	0,35
174	174	106	80	0,35
174	174	106	80	0,40
182	182	80	140	0,35
180	180	80	140	0,35
170	170	100	100	0,45
170	170	87,5	100	0,35
174	174	87,5	80	0,35
174	174	87,5	80	0,35
188	188	87,5	140	0,35
235	235	121	80	0,40
272	272	132	80	0,35
239	239	325	80	1,50
280	280	128	140	0,35
262	262	128	140	0,35
250	250	128	140	0,35
250	250	121	80	0,35
254	254	136	80	0,35
263	263	136	140	0,35
230	230	112	100	0,21
266	266	257	80	0,60
277	277	155	100	0,35
280	280	155	100	0,35
272	272	180	100	0,45
250	250	155	80	0,35
282	282	180	80	0,45
275	275	155	80	0,35
285	285	170	80	0,35
287	287	195	80	0,50

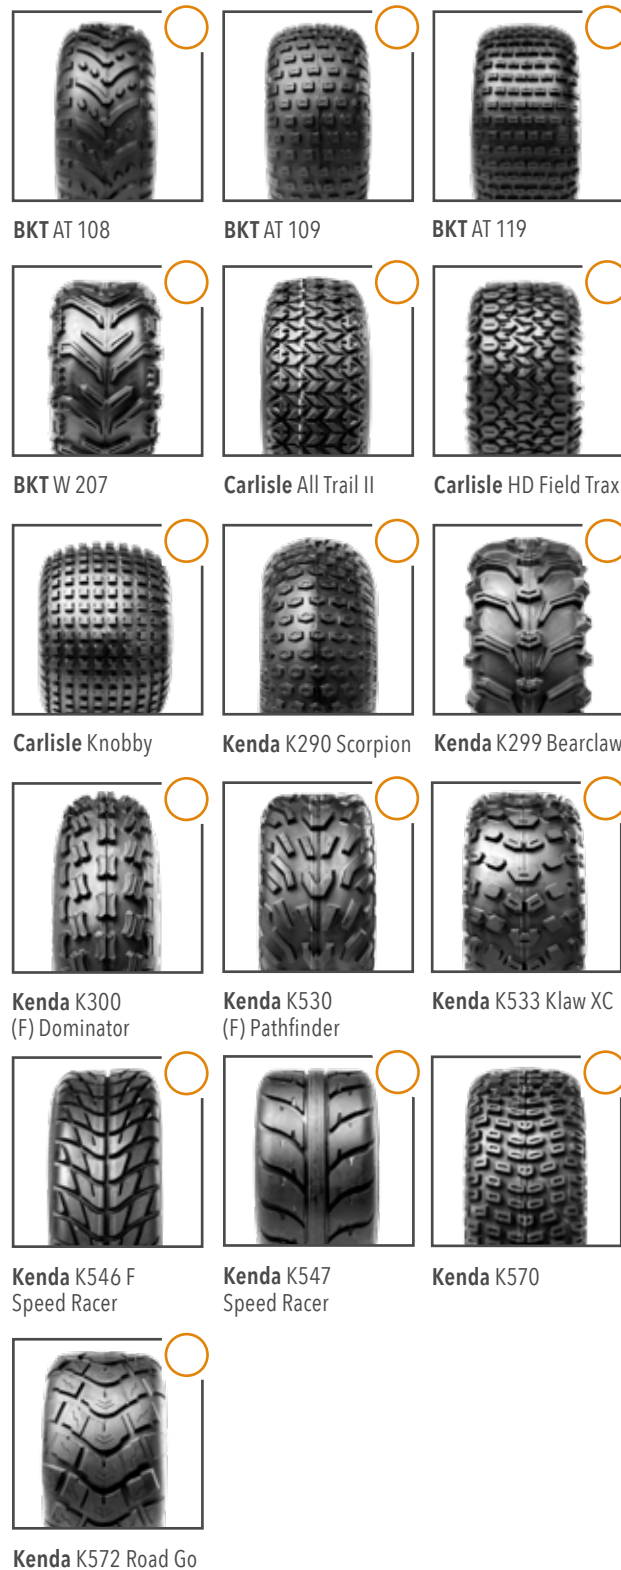




ATV Reifen

Preise und Bestände finden Sie im bohnenkamp-shop

Artikel-Nr.	Größe	Last-/Speed-Index	PR	TL/TT	Profil	Fabrikat	empfohlene Felge
125.10.230	AT 22.5x10 - 8	45 F	2 PR	TL	Turf Tamer	Carlisle	8.00 /7.00/7.50/8.50
125.00.345	22.5x10.00 - 8	74 F	4 PR	TL	Turf Tamer	Carlisle	8.00 /7.50/8.50
125.00.378	AT 22.5x10 - 8	45 F		TL	HD Field Trax	Carlisle	7.00 /7.50/8.00/8.50
192.11.249	AT 20x10 - 9	34 F	4 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	9.00
157.10.069	AT 20x11 - 9	43 J	6 PR	TL	AT 111	BKT	9.00 /8.50
192.10.132	20x11.00 - 9	38 F	4 PR	TL	K300 Dominator	Kenda	9.00
192.10.134	AT 20x11 - 9	43 N	6 PR	TL	K533 Klaw XC	Kenda	8.00
192.10.133	AT 20x11 - 9	38 N		TL	K547 Speed Racer	Kenda	8.00
192.10.131	AT 20x11 - 9	38 N	4 PR	TL	K572 Road Go	Kenda	9.00
157.10.071	AT 22x10 - 9	39 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	8.00 /7.50/8.50
157.10.083	AT 22x11 - 9	48 J	6 PR	TL	AT 108	BKT	9.00 /8.50
157.10.081	AT 22x11 - 9	48 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.00 /8.50
192.11.253	AT 22x11 - 9	43 F	2 PR	TL	K530 Pathfinder	Kenda	9.00 /8.00/8.50
192.10.135	AT 22x11 - 9	36 F	4 PR	TL	K300 Dominator	Kenda	9.00 /8.00
192.10.136	22x12.00 - 9	46 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	9.00 /9.50/10.00
157.10.105	AT 25x12 - 9	51 J	2 PR	TL	AT 109	BKT	9.50 /9.00/10.00
157.10.100	AT 25x12 - 9	51 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	9.50 /9.00/10.00
125.10.291	AT 25x12 - 9	56 F		TL	Turf Tamer	Carlisle	10.00 /9.00/9.50
192.10.138	AT 25x12 - 9	56 F	6 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	9.00 /7.00/7.50/8.00/ 9.50/10.00/10.50
192.11.255	25x12.00 - 9	51 F	4 PR	TL	K290 Scorpion	Kenda	9.00 /9.50
192.10.137	25x12.50 - 9	51 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	9.50 /9.00
157.10.110	AT 25x13 - 9	54 F	4 PR	TL	AT 108	BKT	10.50 /10.00
157.10.111	AT 25x13 - 9	59 F	6 PR	TL	AT 108	BKT	10.50 /10.00
125.00.379	AT 25x13 - 9	59 F		TL	HD Field Trax	Carlisle	10.00 /9.00/9.50/10.50
125.98.015	18x8.50 - 10	56 F	4 PR	TL	HD Field Trax	Carlisle	7.00 /6.00/6.50
125.00.386	280/35 B10	84 A4	4 PR	TL	Fast Trax	Carlisle	8.50 /9.00
157.10.115	AT 20x10 - 10	34 F	4 PR	TL	AT 108	BKT	8.00
125.00.408	255/50 - 10	68 F	4 PR	TL	All Trail II	Carlisle	6.00 /7.50/8.00/8.50
157.10.158	AT 20x11 - 10	42 J	6 PR	TL	AT 111	BKT	9.00 /8.50
192.10.145	20x 11.00 - 10	37 F	4 PR	TL	K300 Dominator	Kenda	9.00
192.10.164	165/70 - 10	27 N	4 PR	TL	K546 F Speed Racer	Kenda	5.00
157.10.118	AT 21x7 - 10	30 J	6 PR	TL	AT 111	BKT	5.50 /6.00
192.10.146	AT 21x7 - 10	25 F	4 PR	TL	K300 F Dominator	Kenda	5.50
192.11.283	AT 21x7 - 10	25 F	4 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	5.50
192.10.148	AT 21x7 - 10	25 N	4 PR	TL	K532 FA Klaw XC	Kenda	5.00
192.10.149	AT 21x7 - 10	40 N	6 PR	TL	K546 F Speed Racer	Kenda	5.50
192.10.147	AT 21x7 - 10	25 N	4 PR	TL	K572 Road Go	Kenda	5.50
157.10.116	AT 22x7 - 10	33 J	6 PR	TL	AT 111	BKT	5.50 /6.00

Alles auf einen Blick:

Breite in mm	Außen ø in mm	Tragfähigkeit in kg	km/h	Luftdruck in bar
244	244	165	80	0,50
234	234	375	80	1,50
254	254	165	80	0,50
241	241	118	80	0,35
279	279	155	100	0,45
271	271	132	80	0,35
260	260	155	140	0,50
272	272	132	140	0,35
267	267	132	140	0,35
254	254	136	100	0,35
275	275	180	100	0,48
272	272	180	100	0,45
283	283	155	80	0,35
280	280	125	80	0,35
271	271	170	80	0,35
269	269	195	100	0,35
292	292	195	100	0,35
279	279	224	80	0,50
279	279	224	80	0,50
285	285	195	80	0,35
285	285	195	80	0,35
320	320	212	80	0,35
320	320	243	80	0,45
315	315	243	80	0,50
198	198	224	80	1,52
246	246	500	20	1,52
250	250	118	80	0,35
208	208	315	80	1,52
275	275	150	100	0,45
262	262	128	80	0,35
183	183	97,5	140	1,70
178	178	106	100	0,45
177	177	92,5	80	0,35
175	175	92,5	80	0,35
161	161	92,5	140	0,35
177	177	140	140	0,50
172	172	92,5	140	0,35
175	175	115	100	0,45

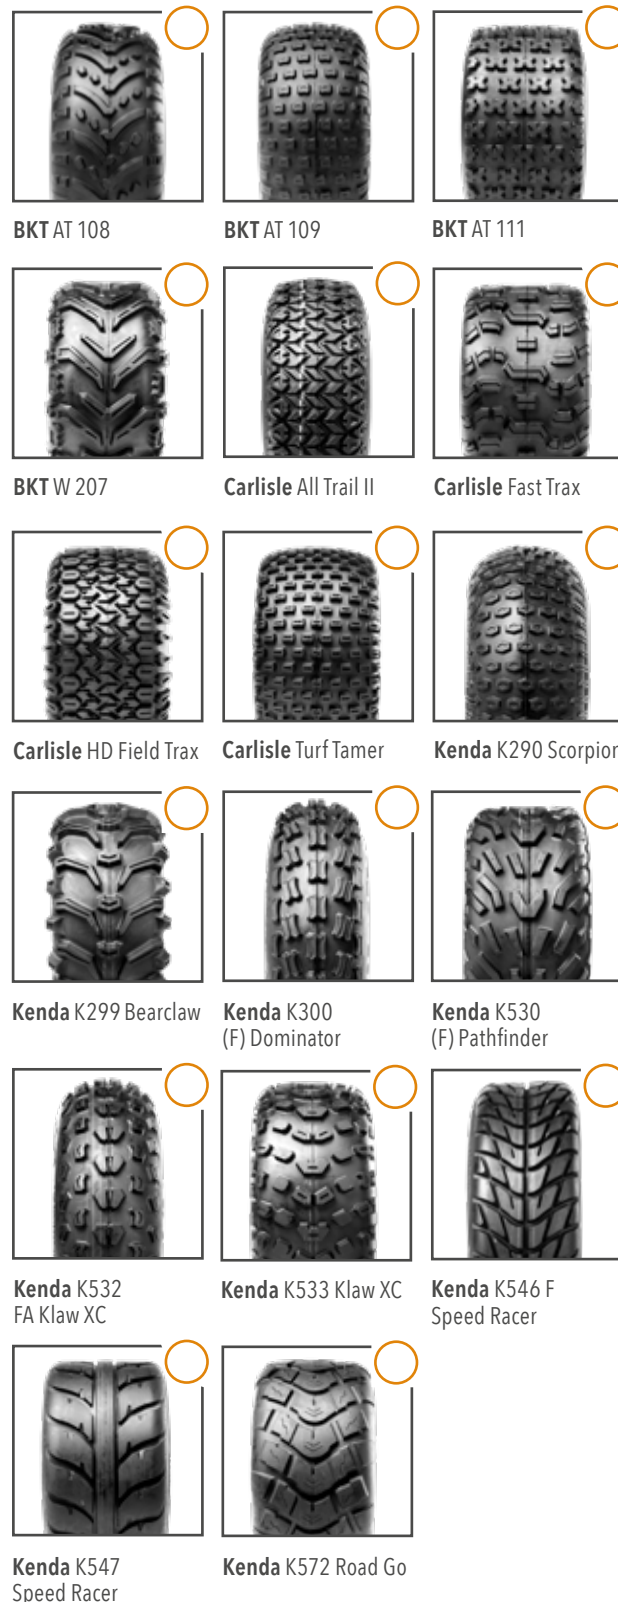



ATV Reifen


Preise und Bestände finden Sie im bohnenkamp-shop

Artikel-Nr.	Größe	Last-/Speed-Index	PR	TL/TT	Profil	Fabrikat	empfohlene Felge
192.11.284	AT 22x7 - 10	28 N	4 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	5.50
192.10.150	AT 22x7.00 - 10	28 F	4 PR	TL	K532 FA Klaw XC	Kenda	5.00
157.10.121	AT 22x8 - 10	36 J	6 PR	TL	AT 108	BKT	6.50/6.00
157.10.122	AT 22x8 - 10	36 J	6 PR	TL	W 207	BKT	6.50/6.00
192.10.152	22x8.00 - 10	31 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	6.00
192.10.151	22x8.00 - 10	31 F	4 PR	TL	K300 F Dominator	Kenda	6.00
192.11.285	AT 22x9 - 10	28 F	4 PR	TL	K530 Pathfinder	Kenda	8.00/7.00/7.50
192.10.154	AT 22x10 - 10	39 F	4 PR	TL	K300 Dominator	Kenda	8.00
192.11.287	AT 22x10 - 10	39 N	4 PR	TL	K530 Pathfinder	Kenda	8.00
192.00.165	AT 22x10 - 10	55 N	4 PR	TL	K547 Speed Racer	Kenda	8.00
192.10.153	AT 22x10 - 10	55 N	4 PR	TL	K572 Road Go	Kenda	8.00
157.10.131	AT 22x11 - 10	47 J	6 PR	TL	AT 108	BKT	9.00/8.50
157.10.132	AT 22x11 - 10	47 J	6 PR	TL	AT 111	BKT	9.00/8.50
157.10.133	AT 22x11 - 10	47 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.00/8.50
192.10.157	AT 22x11 - 10	42 F	4 PR	TL	K300 Dominator	Kenda	8.50
192.11.290	265/55 - 10	35 F	4 PR	TL	K530 Pathfinder	Kenda	9.50/8.50/9.00
192.10.156	AT 22x11 - 10	47 F	6 PR	TL	K533 Klaw XC	Kenda	8.50
192.10.158	22x12.00 - 10	46 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	10.00
192.10.160	23x7.00 - 10	31 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	6.00
157.10.140	AT 23x8 - 10	34 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	6.50/6.00
157.10.150	AT 23x10 - 10	41 F	4 PR	TL	AT 108	BKT	8.00
192.10.161	23x10.00 - 10	62 F	6 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	8.00
125.00.388	23x11.00 - 10	88 F	6 PR	TL	All Trail II	Carlisle	9.00/8.00/8.50
125.00.406	240/75 - 10	75 F	4 PR	TL	AT 489	Carlisle	7.75/7.00/7.50/8.00
157.10.161	AT 24x11 - 10	47 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	9.00/8.50
157.10.162	AT 24x11 - 10	52 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.00/8.50
192.10.162	24x11.00 - 10	47 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	8.50
125.00.416	AT 24x11 - 10	52 F		TL	AT 489	Carlisle	9.00/8.00/8.50
125.00.400	305/60 - 10	93 A8	4 PR	TL	AT 489	Carlisle	8.00/7.75/9.00/9.50/10.00
157.10.165	AT 25x11 - 10	53 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.00
157.10.170	AT 25x12 - 10	51 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	9.50
192.11.292	275/65 - 10	44 F	2 PR	TL	K530 Pathfinder	Kenda	9.50/9.00/10.00
192.10.163	25x12.50 - 10	51 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	10.00
192.10.166	25x12.50 - 10	101 A6 / 112 A6*	8 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	9.75/10.00/10.50
157.10.180	AT 22x7 - 11	27 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	5.50
157.10.190	AT 23x8 - 11	33 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	6.50
192.10.170	23x8.00 - 11	33 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	6.50
192.11.305	23x8.00 - 11	33 F	2 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	6.50
125.00.411	23x8 - 11	38 F		TL	AT 489	Carlisle	6.50

* = höhere Tragfähigkeit bei gezogenen Fahrzeugen, niedrigere Tragfähigkeit bei angetriebenen Achsen

Alles auf einen Blick:


Breite in mm	Außen ø in mm	Tragfähigkeit in kg	km/h	Luftdruck in bar
182	182	100	140	0,34
172	172	100	80	0,35
206	206	125	100	0,45
203	203	125	100	0,45
199	199	109	80	0,35
197	197	109	80	0,35
234	234	100	80	0,35
247	247	136	80	0,35
254	254	136	140	0,34
254	254	218	140	0,35
248	248	218	140	0,35
270	270	175	100	0,45
282	282	175	100	0,45
272	272	175	100	0,45
264	264	150	80	0,35
277	277	121	80	0,35
273	273	175	80	0,50
289	289	170	80	0,35
186	186	109	80	0,35
210	210	118	100	0,35
259	259	145	80	0,35
273	273	265	80	0,45
277	277	560	80	2,34
244	244	387	80	1,50
284	284	175	100	0,35
279	279	200	100	0,45
262	262	175	80	0,35
254	254	200	80	0,50
305	305	650	40	1,50
285	285	206	100	0,45
298	298	195	100	0,35
282	282	160	80	0,35
303	303	195	80	0,35
304	304	825/1120	30	3,50
181	181	97,5	100	0,35
191	191	115	100	0,35
187	187	115	80	0,35
188	188	115	80	0,35
191	191	132	80	0,45

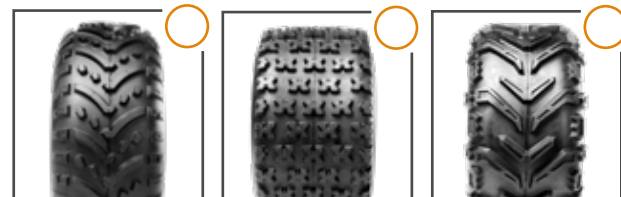

BKT AT 108

BKT AT 111

BKT W 207

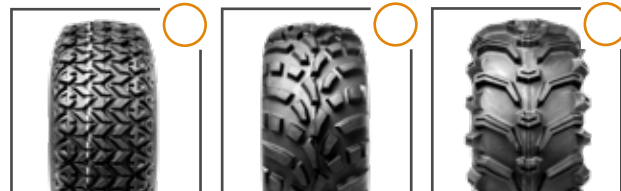

Carlisle All Trail II

Carlisle AT 489


Kenda K299 Bearclaw



Kenda K300 (F)
Dominator

Kenda K530
(F) Pathfinder

Kenda K532
FA Klaw XC

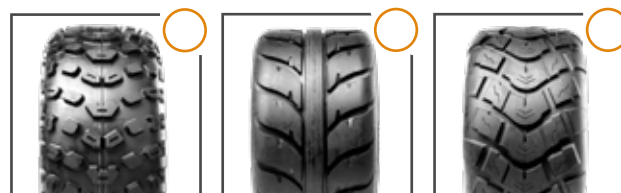

Kenda K533 Klaw XC

Kenda K547
Speed Racer

Kenda K572 Road Go






ATV Reifen

Preise und Bestände finden Sie im bohnenkamp-shop

Artikel-Nr.	Größe	Last-/Speed-Index	PR	TL/TT	Profil	Fabrikat	empfohlene Felge
157.10.200	AT 24x8 - 11	36 F	4 PR	TL	AT 108	BKT	6.50
157.10.210	AT 24x9 - 11	42 J	4 PR	TL	AT 108	BKT	7.00
192.10.171	24x9.00 - 11	36 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	7.5
192.11.306	AT 24x9 - 11	33 F	2 PR	TL	K530 Pathfinder	Kenda	7.00/7.50
125.00.412	24x9 - 11	45 F		TL	AT 489	Carlisle	7.00
157.10.220	AT 24x10 - 11	43 F	4 PR	TL	AT 108	BKT	8.00
125.00.415	24x10 - 11	48 F		TL	AT 489	Carlisle	8.00
192.10.172	AT 24x10 - 11	48 F	6 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	8.00/7.50/8.50
192.10.174	25x10.00 - 11	43 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	8.00
125.20.135	AT 23x8 - 12	37 F		TL	AT 489	Carlisle	6.50
125.00.508	AT 23x10 - 12	45 F		TL	AT 489	Carlisle	8.00/7.50/8.50
125.00.514	23x10.50 - 12	74 F	4 PR	TL	All Trail	Carlisle	8.50/7.00/8.00
192.10.182	AT 24x8 - 12	35 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	6.00
192.11.323	AT 24x8 - 12	35 J	4 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	6.00/6.50
125.00.480	AT 24x8 - 12	40 F		TL	AT 489	Carlisle	6.50
192.10.181	24x10.00 - 12	60 F	6 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	8.00
192.11.325	AT 24x10 - 12	42 J	4 PR	TL	K530 Pathfinder	Kenda	7.00/6.50/8.00/8.50
192.10.197	25x8.00 - 12	38 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	7.00
192.11.332	25x8.00 - 12	38 F	4 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	6.50
192.10.186	AT 25x8 - 12	38 N	4 PR	TL	K572 Road Go	Kenda	7.00
125.00.559	205/80 - 12	61 K	4 PR	TL	AT 489	Carlisle	6.50/6.00/7.00
157.10.231	AT 25x8 - 12	43 J	6 PR	TL	AT 108	BKT	6.50/6.00
157.10.232	AT 25x8 - 12	43 J	6 PR	TL	W 207	BKT	6.50/6.00
192.10.198	AT 25x8.00 - 12	43 N	6 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	7.00
192.10.216	AT 25x8 - 12	43 N	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	7.00/6.00/6.50
192.11.362	AT 25x8 - 12	43 L	6 PR	TL	K538 Executioner	Kenda	7.00
192.10.191	AT 25x8 - 12	43 N	6 PR	TL	K546 F Speed Racer	Kenda	6.00
125.00.482	200/80 - 12	43 N	6 PR	TL	Versa Trail ATR	Carlisle	6.50/6.00/7.00
125.00.561	205/80 R12	68 F	6 PR	TL	A.C.T. HD	Carlisle	6.50/6.00/7.00
125.00.565	205/80 R12	43 N	6 PR	TL	Pavemaster	Carlisle	6.00/6.50/7.00
192.15.101	AT 25x8 R12	43 N	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	7.00/6.50
192.15.102	AT 25x8 R12	43 N	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	7.00/6.00/6.50
192.15.100	25x8.00 R12	43 N	8 PR	TL	K3201 Mastodon HT	Kenda	7.00/6.00/6.50
125.00.553	220/75 - 12	84 F	6 PR	TL	All Trail II	Carlisle	7.00/6.00/6.50
192.10.199	25x10.00 - 12	45 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	8.50
192.11.331	25x10.00 - 12	45 F	4 PR	TL	K530 F Pathfinder	Kenda	8.50
192.10.189	AT 25x10 - 12	45 N	4 PR	TL	K572 Road Go	Kenda	8.00
125.00.558	255/65 - 12	67 K	4 PR	TL	AT 489	Carlisle	8.00/6.00/7.00/7.50/8.50
157.10.241	AT 25x10 - 12	50 J	6 PR	TL	AT 108	BKT	8.00/6.50/7.50/8.50

Alles auf einen Blick:

				
Breite in mm	Außen ø in mm	Tragfähigkeit in kg	km/h	Luftdruck in bar
206	206	125	80	0,35
220	220	140	100	0,35
223	223	125	80	0,35
229	229	115	80	0,35
227	227	165	80	0,45
254	254	155	80	0,35
254	254	180	80	0,48
241	241	180	80	0,45
243	243	155	80	0,35
188	188	128	80	0,50
229	229	165	80	0,50
257	257	375	80	1,38
190	190	121	80	0,35
190	190	121	100	0,35
204	204	141	80	0,48
243	243	250	80	0,80
240	240	150	100	0,35
210	210	132	80	0,40
198	198	132	80	0,35
210	210	132	140	0,34
183	183	257	110	1,65
212	212	155	100	0,45
198	198	155	100	0,45
211	211	155	140	0,48
200	200	155	140	0,48
210	210	155	120	0,50
207	207	155	140	0,50
208	208	155	140	2,35
196	196	315	80	1,24
198	198	155	140	2,80
210	210	155	140	0,48
208	208	155	140	0,48
204	204	155	140	1,65
216	216	500	80	1,40
237	237	165	80	0,50
236	236	165	80	0,35
248	248	165	140	0,34
231	231	307	110	1,50
254	254	190	100	0,35

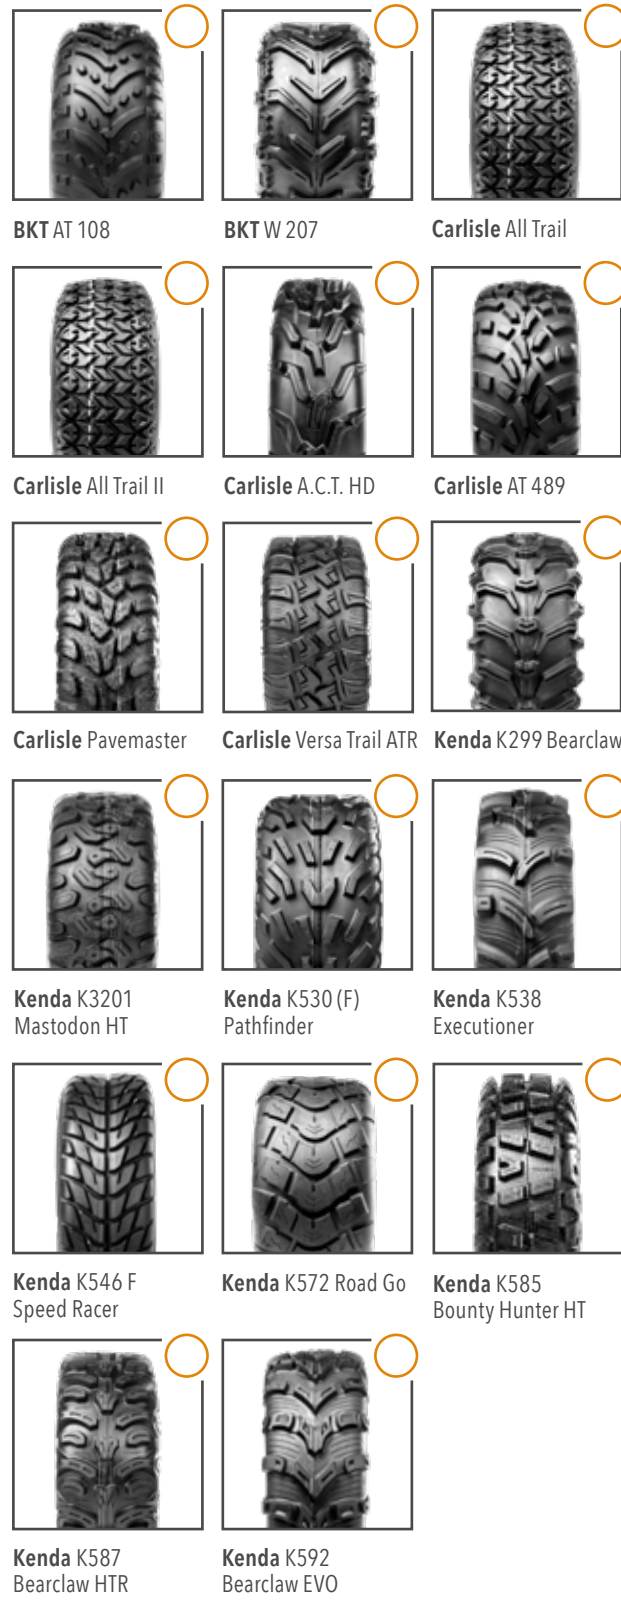



ATV Reifen

Preise und Bestände finden Sie im bohnenkamp-shop



Artikel-Nr.	Größe	Last-/Speed-Index	PR	TL/TT	Profil	Fabrikat	empfohlene Felge
157.10.242	AT 25x10 - 12	50 J	6 PR	TL	W 207	BKT	8.00 /6.50/7.50/8.50
192.10.190	AT 25x10.00 - 12	50 N	6 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	8.50
192.10.187	AT 25x10 - 12	50 L	6 PR	TL	K538 Executioner	Kenda	7.00
192.10.217	AT 25x10 - 12	50 N	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	8.00 /7.00/7.50/8.50
125.00.529	255/6 R 12	50 N	6 PR	TL	Versa Trail ATR	Carlisle	8.00 /6.00/6.50/7.00/7.50/8.50
125.00.566	255/65 R 12	50 N	6 PR	TL	Pavemaster	Carlisle	8.00 /6.00/7.00/7.50/8.50
192.10.183	AT 25x10 - 12	50 N		TL	K547 Speed Racer	Kenda	8.00
192.15.107	AT 25x10 R 12	50 N	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	8.00 /6.50/7.00/7.50/8.50
192.15.106	AT 25x10 R 12	50 N	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	8.00 /6.00/6.50/7.00/7.50/8.50
192.15.105	25x10.00 R 12	50 N	8 PR	TL	K3201 Mastodon HT	Kenda	8.00 /6.00/6.50/7.00/7.50/8.50
125.00.554	25x10.50 - 12	78 F	4 PR	TL	All Trail	Carlisle	7.00 /6.50/7.50/8.00/8.50
157.10.249	AT 25x11 - 12	53 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.00
125.20.109	280/60 - 12	81 G	6 PR	TL	AT 489	Carlisle	8.00 /8.50/9.00
125.98.021	25x11.00 - 12	82 F	4 PR	TL	All Trail II	Carlisle	9.00 /8.00/8.50/9.50
125.00.562	280/60 R 12	78 F	6 PR	TL	A.C.T. HD	Carlisle	8.00 /8.50/9.00
192.10.188	25x12.50 - 12	51 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	9.50
125.00.563	205/85 R 12	46 F	4 PR	TL	A.C.T.	Carlisle	6.50 /4.50/5.00/6.00/7.00
192.10.194	AT 26x9 - 12	47 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	7.00
192.10.218	AT 26x9 - 12	50 N	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	7.00 /6.00/6.50
192.15.111	AT 26x9 R 12	49 N	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	7.00 /6.00/6.50
192.15.112	AT 26x9 R 12	49 N	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	7.00 /6.00/6.50
192.15.110	26x9.00 R 12	49 N	8 PR	TL	K3201 Mastodon HT	Kenda	7.00 /6.00/6.50
125.00.528	230/75 R 12	74 N	6 PR	TL	Versa Trail ATR	Carlisle	7.00 /6.00/6.50
157.10.248	AT 26x10 - 12	52 J	6 PR	TL	W 207	BKT	8.00 /7.50/8.50
125.00.579	255/70 R 12	58 J	4 PR	TL	A.C.T.	Carlisle	8.00 /6.00/7.00/7.50/8.50
192.10.219	AT 26x10 - 12	55 N	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	8.00 /8.50/9.00
125.00.547	280/65 R 12	68 N	6 PR	TL	Versa Trail ATR	Carlisle	9.00 /8.00/8.50
192.15.119	AT 26x11 R 12	55 N	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	8.00 /7.50/8.50/9.00
192.15.116	AT 26x11 R 12	55 N	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	8.00 /7.50/8.50/9.00
192.15.115	26x11 R 12	55 N	8 PR	TL	K3201 Mastodon HT	Kenda	8.00 /8.50/9.00
157.10.250	AT 26x12 - 12	58 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.50 /8.00/8.50/9.00
192.10.192	26x12.00 - 12	51 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	10.50
192.10.214	AT 26x12 - 12	58 L	6 PR	TL	K573 Bearclaw EX	Kenda	10.50 /8.00/9.00/9.50
125.00.592	300/55 - 12	71 F	2 PR	TL	HD Field Trax	Carlisle	9.50 /8.00/8.50/9.50/10.50
192.10.220	AT 27x9 - 12	52 N	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	7.00 /7.50
192.15.113	AT 27x9 R 12	52 N	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	7.00 /7.50
192.15.114	AT 27x9 R 12	52 N	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	7.00 /7.50
157.10.255	AT 27x10 - 12	55 J	6 PR	TL	W 207	BKT	8.00 /7.50/8.50
192.10.195	27x10.00 - 12	45 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	8.00

Alles auf einen Blick:


Breite in mm	Außen ø in mm	Tragfähigkeit in kg	km/h	Luftdruck in bar
249	249	190	100	0,45
237	237	190	140	0,50
235	235	190	120	0,50
243	243	190	140	0,48
247	247	190	140	2,20
246	246	190	140	2,80
234	234	190	140	0,50
254	254	190	140	0,48
254	254	190	140	0,48
250	250	190	140	1,65
257	257	425	80	1,40
284	284	206	100	0,45
272	272	462	90	0,82
274	274	475	80	2,34
257	257	425	80	1,24
290	290	195	80	0,35
201	201	170	80	0,70
233	233	175	80	0,30
227	227	190	140	0,48
236	236	185	140	0,48
230	230	185	140	0,48
232	232	185	140	1,65
228	228	375	140	2,20
241	241	200	100	0,45
264	264	236	100	0,70
265	265	218	140	0,48
273	273	315	140	2,35
285	285	218	140	0,48
281	281	218	140	0,48
279	279	218	140	1,65
299	299	236	100	0,45
292	292	195	80	0,35
301	301	236	120	0,48
310	310	345	80	0,70
231	231	200	140	0,48
235	235	200	140	0,48
234	234	200	140	0,48
241	241	218	100	0,45
240	240	165	80	0,30



BKT W 207

Carlisle A.C.T. /
A.C.T. HD

Carlisle All Trail

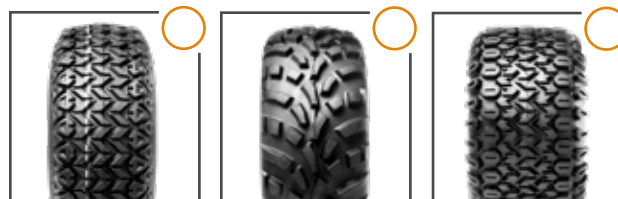

Carlisle All Trail II

Carlisle AT 489

Carlisle HD Field Trax



Carlisle Pavemaster

Carlisle Versa Trail ATR

Kenda K299 Bearclaw



Kenda K3201
Mastodon HT

Kenda K538
Executioner

Kenda K547
Speed Racer



Kenda K573
Bearclaw EX

Kenda K585
Bounty Hunter HT

Kenda K587
Bearclaw HTR



Kenda K592
Bearclaw EVO








ATV Reifen

Preise und Bestände finden Sie im bohnenkamp-shop

Artikel-Nr.	Größe	Last-/Speed-Index	PR	TL/TT	Profil	Fabrikat	empfohlene Felge
192.10.221	AT 27x11 - 12	56 N	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	8.00 /8.50/9.00
192.15.120	AT 27x11 R 12	56 N	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	8.00 /8.50/9.00
192.15.118	AT 27x11 R 12	56 N	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	8.00 /8.50/9.00
157.10.258	AT 27x12 - 12	60 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.50 /8.50/9.00
192.10.196	27x12.00 - 12	51 F	4 PR	TL	K299 Bearclaw	Kenda	9.50
192.10.215	AT 27x12 - 12	60 L	6 PR	TL	K573 Bearclaw EX	Kenda	10.50 /8.50/9.00/9.50
157.10.260	AT 28x10 - 12	57 J	6 PR	TL	W 207	BKT	8.00 /7.50/8.50
157.10.264	AT 28x12 - 12	61 J	6 PR	TL	W 207	BKT	9.50 /8.50/9.00
192.10.210	AT 26x9 - 14	48 N	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	7.00 /7.50
192.15.141	AT 26x9 R 14	48 N	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	7.00 /8.00
192.15.142	AT 26x9 R 14	48 N	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	7.00 /8.00
192.15.140	26x9.00 R 14	48 N	8 PR	TL	K3201 Mastodon HT	Kenda	7.00 /6.50/7.00
192.10.211	AT 26x11 - 14	54 N	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	8.00 /7.00/8.00/9.00
192.15.151	AT 26x11 R 14	54 N	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	8.00 /9.00
192.15.152	AT 26x11 R 14	54 N	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	8.00 /9.00
192.15.150	26x11.00 R 14	56 N	8 PR	TL	K3201 Mastodon HT	Kenda	8.00 /8.50/9.00/9.50
125.98.036	230/70 R 14	73 N	6 PR	TL	Versa Trail ATR	Carlisle	7.00 /6.00/6.50/7.50
125.98.037	280/60 R 14	78 N	6 PR	TL	Versa Trail ATR	Carlisle	9.00 /8.00/8.50/9.50
192.10.209	AT 28x9 - 14	51 L	6 PR	TL	K538 Executioner	Kenda	7.00 /6.50
192.10.213	AT 28x9 - 14	51 L	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	7.00
192.15.139	AT 28x9 R 14	51 L	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	7.00 /6.50/7.50
192.15.146	28x10.00 R 14	59 M	8 PR	TL	K576A Kongur	Kenda	7.00 /6.00/6.50/7.50/8.00/8.50
192.15.145	28x10.00 R 14	59 M	8 PR	TL	K3201 Mastodon HT	Kenda	7.00 /6.00/6.50/7.50/8.00/8.50
192.10.208	AT 28x11 - 14	58 L	6 PR	TL	K538 Executioner	Kenda	8.00 /8.50/9.00
192.10.212	AT 28x11 - 14	58 L	6 PR	TL	K592 Bearclaw EVO	Kenda	8.00
192.15.158	AT 28x11 - 14	58 L	8 PR	TL	K587 Bearclaw HTR	Kenda	8.00 /8.50/9.00
192.15.138	28x9.00 R 14	61 M	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	6.00 /6.50/7.00/7.50
192.15.157	29x11.00 R 14	70 M	8 PR	TL	K585 Bounty Hunter HT	Kenda	8.00 /8.50/9.00
192.15.156	30x10.00 R 14	63 M	8 PR	TL	K576A Kongur	Kenda	7.00 /6.00/6.50/7.50/8.00/8.50
192.15.155	30x10.00 R 14	63 M	8 PR	TL	K3201 Mastodon HT	Kenda	8.00 /6.00/6.50/7.00/7.50/8.50

Alles auf einen Blick:

				
Breite in mm	Außen ø in mm	Tragfähigkeit in kg	km/h	Luftdruck in bar
266	266	224	140	0,48
281	281	224	140	0,48
279	279	224	140	0,48
299	299	250	100	0,45
288	288	195	80	0,30
303	303	250	120	0,48
241	241	230	100	0,45
299	299	257	100	0,45
220	220	180	140	0,50
226	226	180	140	0,48
236	236	180	140	0,48
220	220	180	140	1,65
269	269	212	140	0,50
279	279	212	140	0,48
276	276	212	140	0,48
269	269	224	140	1,80
226	226	365	140	2,20
278	278	425	140	2,35
216	216	195	120	0,50
221	221	195	120	0,50
220	220	195	120	0,48
251	251	243	130	1,52
251	251	243	130	1,52
263	263	236	120	0,50
264	264	236	120	0,48
264	264	236	120	0,48
209	209	257	130	1,65
263	263	335	130	1,93
267	267	272	130	1,52
258	258	272	130	1,52



BKT W 207

Carlisle
Versa Trail ATR


Kenda K299 Bearclaw



Kenda K3201
Mastodon HT

Kenda K538
Executioner

Kenda K573
Bearclaw EX

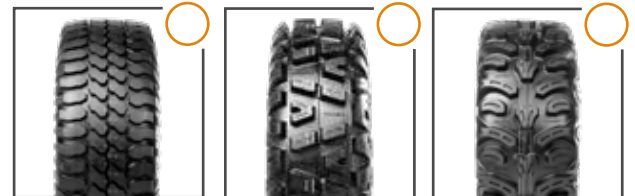

Kenda K576A
Kongur

Kenda K585
Bounty Hunter HT

Kenda K587
Bearclaw HTR



Kenda K592
Bearclaw EVO



Bohnenkamp AG Osnabrück Tel.: +49 541 12163-0
Niederlassung Landshut Tel.: +49 8703 938-0
Niederlassung Kletzin Tel.: +49 399 98316-0
Vertriebsbüro Leipzig Tel.: +49 341 39299-540
Vertriebsbüro Lüneburg Tel.: +49 4131 29895-0

Vor Ort und international für Sie da.
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe



21.0091 Irrtümer vorbehalten



ATV REIFEN

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

www.bohnenkamp.com