

2018 KLEIN- & RASENREIFEN



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

DELI TIRE

Deli Tyre ist eine Marke von PT. Industri Karet Deli aus Indonesien und Spezialist für die Herstellung von Klein- und Spezialreifen.

PT. Industri Karet Deli wurde 1956 in Indonesien gegründet und begann zunächst mit der Produktion von gummibesohlenen Schuhen. Erst 1970 startete das Unternehmen die Produktion von Reifen und Schläuchen. Nachdem anfangs Fahrrad-, Motorrad- und Rollereifen gefertigt wurden, folgten Reifen für Leicht-Lkw, Industrie und den Garten- und Landschaftsbau.

Das Kleinreifenangebot umfasst Reifen der Größe 200x50 bis derzeit einschließlich 26x12.00-12. Die Produktionsfläche beläuft sich auf rund 120.000 m². Heute verkauft der Hersteller seine Produkte in mehr als 60 Ländern an ausgewählte Stützpunkthändler, die sich auf fünf Kontinente verteilen, wobei die USA und Europa die Hauptmärkte darstellen. Neben den Marken Deli Tire, Delium und Swaloo, fertigt PT. Industri Karet Deli auch Produkte im Auftrag namhafter internationaler Reifenhersteller.

 ***Deli Tire***
ROAD SYMBIOSIS

Bohnenkamp ist zentraler Vermarkter dieser
Reifen in Zentraleuropa.
Weitere Infos unter www.bohnenkamp.com

Powered by
Bohnenkamp
 Moving Professionals



KARRENREIFEN

SEITE 6



RASENREIFEN

SEITE 10



AGRARREIFEN

SEITE 12




TRAILERREIFEN

SEITE 14

PROFILE

KARRENREIFEN

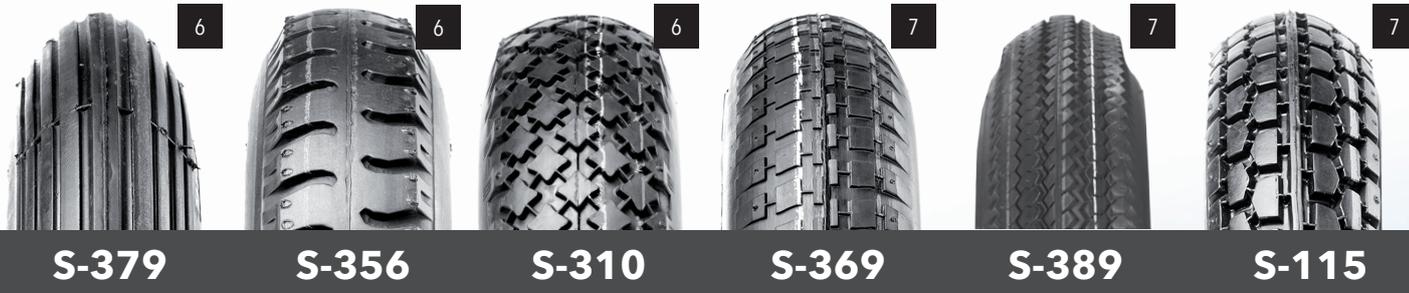

RASENREIFEN



TRAILERREIFEN





8

S-168



8

S-302



8

S-320



9

S-359



9

S-378

AGRARREIFEN



12

S-247



12

SG-316



13

S-317




15

ST-5000

KARRENREIFEN

S-379

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
200 - 50	2	Set	1.25	194	48	75	20	1,80
200 - 50	2	Set	1.25	194	48	75	20	1,80
200 - 50	2	Set	1.25	194	48	75	20	1,80
3.00 - 4	4	Set	2.50	267	95	170	20	4,20
3.50 - 6	4	Set	2.50	331	91	200	20	3,40
4.00 - 6	4	Set	2.50	355	100	230	20	3,50
3.00 - 8	4	Set	2.50	358	84	200	20	4,20
3.50 - 8	4	Set	2.50	380	90	220	20	3,50
4.80/4.00 - 8	4	Set	2.50	409	104	305	20	3,50
4.80/4.00 - 8	6	Set	2.50	417	104	340	20	5,00

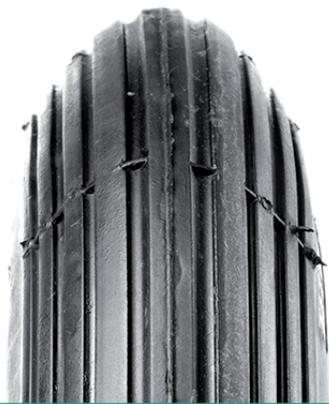

S-356

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
4.10/3.50 - 4	4	Set	2.50	272	94	160	20	3,50
4.10/3.50 - 5	4	Set	3.00	298	96	175	20	3,50
4.10/3.50 - 6	4	Set	2.50	325	94	205	20	3,50
5.30/4.50 - 6	4	TL	4.00	368	125	260	20	4,50



S-310

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
3.00 - 4	4	Set	2.10	267	95	200	20	4,20
3.00 - 4	6	Set	2.50	267	86	230	20	5,20
4.00 - 4	4	TL	2.50	320	110	245	30	4,20
4.00 - 4	4	Set	2.50	320	110	245	30	4,20
4.00 - 4	6	Set	2.50	320	110	280	20	5,10



S-369

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
3.00 - 8	2	TT	2.50	380	90	110	20	2,50
4.80/4.00 - 8	4	Set	2.50	409	104	305	20	3,50
5.00 - 8	6	TT	3.75	462	142	1100	10	6,00
5.00 - 8	8	TT	3.75	456	142	1300	10	6,90
5.00 - 8	10	TT	3.75	462	131	1700	10	6,90
6.00 - 9	6	TT	4.50	546	170	1160	25	5,00
6.00 - 9	10	TT	4.50	543	170	1700	10	7,00



S-389

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
4.10/3.50 - 4	4	TL	2.50	272	94	160	20	3,50
4.10/3.50 - 5	4	TL	3.00	298	96	175	20	3,50
4.10/3.50 - 6	4	TL	2.50	325	94	205	20	3,50



S-115

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
2.25 - 8	2	Set	1.75	315	50	40	40	2,80



KARRENREIFEN

S-168

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
16 - 2.125	2	TT	16x2.125	408	47	55	20	2,80



S-302

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
2.80/2.50 - 4	4	Set	2.25	227	72	135	20	3,50



S-320

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
4.00 - 4	4	Set	2.50	312	109	230	20	3,50



S-359

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
4.80/4.00 - 8	6	Set	2.50	414	104	340	20	5,00



S-378

Größe	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
2.80/2.50 - 4	4	Set	2.10	227	72	135	20	3,50



RASENREIFEN

S-365

Größe	LI/SI*	LI/SI**	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
11 x 4.00 - 4	43 A6	31 A6	4	TL	3.25	290	102	155	30	3,20
13 x 5.00 - 6	52 A6	40 A6	4	TL	3.50	336	124	200	30	2,80
13 x 6.50 - 6	55 A6	43 A6	4	TL	5	336	160	218	30	1,90
13 x 6.50 - 6	55 A6	43 A6	4	Set	5	337	168	218	30	1,90
13 x 6.50 - 6	60 A6	48 A6	6	TL	4.50	336	158	250	30	2,60
15 x 6.00 - 6	61 A6	49 A6	4	TL	4.50	378	162	257	30	2,10
15 x 6.00 - 6	61 A6	49 A6	4	Set	4.50	378	162	257	30	2,10
15 x 6.00 - 6	70 A6	58 A6	6	TL	4.50	380	162	335	30	3,10
15 x 6.00 - 6	70 A6	58 A6	6	Set	4.50	380	162	335	30	3,10
16 x 6.50 - 8	64 A6	52 A6	4	TL	5.50	410	170	280	30	1,90
16 x 6.50 - 8	64 A6	52 A6	4	Set	5.375	409	170	280	30	1,90
16 x 6.50 - 8	72 A6	60 A6	6	TL	5.375	412	170	355	30	2,90
18 x 6.50 - 8	71 A6	56 A6	4	TL	5.0	448	166	345	30	1,90
20 x 8.00 - 8	79 A6	67 A6	4	TL	6.5	296	220	437	30	1,50



S-366K

Größe	LI/SI*	LI/SI**	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
4.10/3.50 - 4	44 A6	32 A6	4	TL	2.50	275	95	160	30	3,50
18 x 8.50 - 8	74 A6	64 A6	4	TL	7.00	464	222	375	30	1,50
18 x 9.50 - 8	82 A6	70 A6	4	TL	7.00	461	234	475	30	1,70
20 x 10.00 - 8	87 A6	75 A6	4	TL	7.00	518	234	545	30	1,50



* = gezogene Fahrzeuge - ** angetriebene Fahrzeuge

S-390

Größe	LI/SI	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
9 x 3.50 - 4	40 A6	4	TL	2.50	237	90	140	30	3,50
11 x 4.00 - 5	42 A6	4	TL	3.00	251	120	150	30	0,80



S-399

Größe	LI/SI	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
4.80/4.00 - 8		4	TT	2.50	398	104	305	15	3,50



AGRARREIFEN

S-247

Größe	LI/SI*	LI/SI**	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
13 x 5.00 - 6			4	TL	3.50	333	119	170	16	2,20
4.80/4.00 - 8	43 A6	31 A6	4	TL	3.75	412	115	155	30	2,10
5.00 - 10	64 A6	52 A6	4	Set	3.50	528	136	280	30	2,80
5.00 - 12	68 A6	56 A6	4	TT	4.00	584	146	315	30	2,80



* = gezogene Fahrzeuge - ** angetriebene Fahrzeuge

SG-316

Größe	LI/SI	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
10.0/80 - 12	120 A8	10	TL	7.00	708	252	1400	40	3,90
14.0/65 - 16	142 A8	14	TL	11.00	880	353	2650	40	4,00



S-317

Größe	LI/SI	PR	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
11 x 4.00 - 5	42 A6	4	TL	3.00	288	107	150	30	3,20
13 x 5.00 - 6	52 A6	4	Set	3.50	326	126	200	30	2,80
13 x 6.50 - 6	55 A6	4	Set	5	336	158	218	30	1,90
15 x 6.00 - 6	61 A6	4	Set	4.50	360	154	257	30	2,10
15 x 6.00 - 6	70 A6	6	Set	4.50	360	154	335	30	3,10
15 x 6.00 - 6	84 A6	10	TT	4.50	363	154	500	30	5,20
16 x 6.50 - 8	64 A6	4	Set	5.375	418	168	280	30	1,90
16 x 6.50 - 8	72 A6	6	Set	5.375	420	168	355	30	2,90
16 x 6.50 - 8	84 A6	10	Set	5.50	418	168	500	30	4,80
18 x 8.50 - 8	74 A6	4	Set	7.00	444	216	375	30	1,50
20 x 10.00 - 10	86 A6	4	TL	8.50	498	241	530	30	1,50



TRAILERREIFEN

S-252

Größe	LI/SI	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
6.00 - 9	85 M	TT	4.00	528	158	515	130	4,10
6.00 - 9	95 M	TT	4.00	526	163	690	130	6,90
4.00 - 10	63 M	TL	3.00	458	106	272	130	3,00
4.00 - 10	71 M	TL	3.00	458	106	345	130	3,50
5.20 - 10	72 M	TL	3.50	525	141	355	130	3,50



S-255

Größe	LI/SI	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
145/80 B 10	74 N	TL	3.50	495	135	375	140	2,50
145/80 B 10	84 N	TL	3.50	495	135	500	140	3,00



S-368

Größe	LI/SI	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
16.5 x 6.50 - 8	73 M	TL	5.375	415	170	365	130	4,90
18.5 x 8.50 - 8	78 M	TL	7.00	408	212	425	130	3,40
20.5 x 8.0 - 10	95 M	TL	6.00	528	208	690	130	6,20



S-378

Größe	LI/SI	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
5.70/5.00 - 8	77 M	TL/TT	3.75	465	140	412	130	5,20



S-380

Größe	LI/SI	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
4.80/4.00 - 8	62 M	TL	3.75	418	119	265	130	4,00



ST-3000

Größe	LI/SI	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
145/70 R 13	84 N	TL	4.50	539	145	500	140	3,70



ST-5000

Größe	LI/SI	TL/TT	Felge	Durchmesser in mm	Breite in mm	Tragfähigkeit	km/h	Luftdruck
4.50 - 10	76 N	TL	3.50	490	126	400	140	4,30





Vermarktung durch die
Bohnenkamp AG

Dieselstraße 14 · 49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 12163-200
E-Mail: info@bohnenkamp.de

Vertrieb über den regionalen
Fachhandel