

ROVELO

TIRE

PRODUKTÜBERSICHT

2026

FAIR.ZUVERLÄSSIG.EXKLUSIV.



FORWARD TECHNOLOGY 

ROVELO FORWARD TECHNOLOGY



M+S

3PMSF

Steer R1


Der Rovelo Steer R1 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse im regionalen Einsatz.

Die speziell geformte Laufflächenkontur verbessert Bodendruck, Stabilität und sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung, was die Lebensdauer erhöht.

Sein Schlitz- und Schulterrillen-Design verbessert Wärmeableitung und Karkassenhaltbarkeit, ideal für die Runderneuerung.

Multidirektionale Lamellen erhöhen Haftung, Rutschfestigkeit und Fahr-sicherheit auf nassen Straßen.

Reifengrößen	Labelwerte		
205/75 R 17.5	D	B	BI 72db
215/75 R 17.5	D	B	BI 72db
225/75 R 17.5	D	B	BI 72db
235/75 R 17.5	D	B	BI 72db
245/70 R 17.5	D	B	BI 73db
265/70 R 19.5	D	C	BI 73db
285/70 R 19.5	C	C	BI 72db
275/70 R 22.5	C	C	BI 72db
295/80 R 22.5	C	C	AI 71db
315/60 R 22.5	C	C	AI 71db
315/70 R 22.5	C	C	AI 71db
315/80 R 22.5	C	C	AI 71db

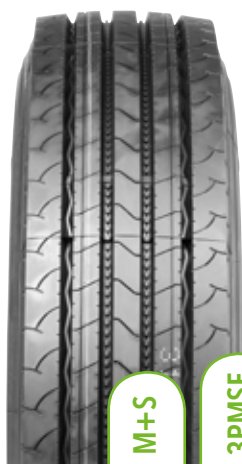

M+S

3PMSF

Steer R2

Der Rovelo Steer R2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse in regionalen Transporteinsätzen.

Multidirektionale Lamellen verbessern die Haftung auf nassen und trockenen Fahrbahnen sowie die Rutschfestigkeit.

Das Vier-Rippen-Profil mit verstärkten Rillen sorgt für ein geschmeidiges Fahrverhalten, der wellenförmige Profilgrund erhöht die Haltbarkeit bei wechselnden Belastungen.

Das Schulterdesign verbessert die Wärmeableitung, schützt vor Überhitzung, reduziert Schulterverschleiß und erhöht die Lebensdauer sowie die Runderneuerungsfähigkeit.

Reifengröße	Labelwerte		
315/80 R 22.5	C	A	AI 71 db



M+S

3PMSF

Steer R3

Der Rovelo Steer R3 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Regionalverkehr.

Sein breites Profil mit abriebfester Gummimischung erhöht die Haltbarkeit trotz hoher Last und Laufleistung.

Die vier geraden Längsrillen sichern Stabilität und hohen Fahrkomfort auch bei schweren Transporten.

Das geschlossene Schulterdesign senkt den Rollwiderstand und den Kraftstoffverbrauch.

Reifengröße	Labelwerte		
385/65 R 22.5	C	B	BI 72 db



M+S

3PMSF

Drive O1


Der Rovelo Drive O1 ist ein robuster Off-Road-Reifen, speziell für schwierige Arbeitsbedingungen im Baugewerbe, Bergbau oder Steinbrüchen.

Das offene Schulterdesign garantiert beste Selbstreinigungseigenschaften.

Große Profilblöcke und tiefe, schräge Rillen bieten maximale Traction und Bremskontrolle auf Schotter, Sand und weichem Boden.

Vergroßerte Verbindungsrippen erhöhen die Steifigkeit und schützen vor Rissen und Verformung für eine längere Lebensdauer des Reifens.

Reifengröße
315/80 R 22.5





M+S

3PMSF

Drive M1

Der Rovelo Drive M1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse im anspruchsvollen Transport (Straße/Baustelle).

Schmale, fein verteilte Rillen optimieren die Wasserableitung und verbessern den Bodenkontakt für mehr Sicherheit auf nassen, schlammigen und rutschigen Untergründen.

Große Profilblöcke verbessern Traktion und Bremsleistung durch optimale Blocksteifigkeit und gleichmäßigen Profilkontakt.

Die robuste Gummimischung sorgt für Schnitt- und Ausbruchsfestigkeit auf rauen Oberflächen.

Reifengröße	Labelwerte
315/80 R 22.5	D A AI 73 db



M+S

3PMSF

Drive R1

Der Rovelo Drive R1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse leichter bis mittelschwerer LKW.

Der Reifen bietet bei jedem Wetter TOP Leistung sowie Sicherheit auf nassen und trockenen Straßen.

Dank seiner speziellen Gummimischung und seines optimierten Profils bietet er eine lange Lebensdauer und gleichmäßigen Verschleiß.

Er zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand aus, was den Kraftstoffverbrauch senkt.

Reifengrößen	Labelwerte
205/75 R 17.5	E B BI 74 db
215/75 R 17.5	E B BI 74 db
225/75 R 17.5	E B BI 74 db
235/75 R 17.5	E B BI 74 db
265/70 R 19.5	E B BI 74 db
285/70 R 19.5	E B BI 74 db
295/60 R 22.5	E C BI 74 db
315/70 R 22.5	D C BI 74 db
315/80 R 22.5	D C AI 73 db



M+S

3PMSF

Drive R2

Der Rovelo Drive R2 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse in anspruchsvollen regionalen Einsätzen.

Querverlaufene Lamellen verbessern den Grip bei Nässe, durch erhöhten Fahrkontakt und bessere Haftung auf nassen bzw. rutschigen Straßen.

Breite Profiltrillen und offene Schultern ermöglichen eine exzellente Selbstreinigung.

Verstärkte Profilblöcke sorgen für eine längere Lebensdauer und gleichmäßigen Verschleiß.

Reifengröße	Labelwerte
315/80 R 22.5	D B AI 73 db



M+S

3PMSF

Trailer R1

Der Rovelo Traier R1 ist ein LKW-Reifen speziell für die Trailerachse in regionalen Transportflotten.

Die optimierte Profilkontur erhöht die Stabilität und reduziert den Verschleiß.

Vier durchgehende Mittellängsrillen erhöhen den Fahrkomfort, besonders bei hohen Geschwindigkeiten.

Flache Quergruppenrillen verbessern die Bodenhaftung und die Rutschfestigkeit.

Reifengrößen	Labelwerte
385/55 R 22.5	C C AI 70 db
385/55 R 22.5	C C AI 70 db
385/65 R 22.5	C C BI 72 db
385/65 R 22.5	C C BI 72 db





M+S

3PMSF

All Position M1

Der Rovelo All Position M1 ein ein LKW-Reifen für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände.

Große, tiefe Schulterblockkrielen verbessern die Wärmeableitung und schützen die Karkasse.

Das Übergangdesign zwischen Rippen und Haupttrillenboden sorgt für gleichmäßigere Spannungsverteilung und verbessert den Grip.

Die spezielle Gummimischung sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit.

Reifengröße	Labelwerte		
315/80 R 22.5	D	C	B I 73 db



M+S

3PMSF

All Position M2

Der Rovelo All Position M2 ist ein LKW-Reifen speziell entwickelt für harte Einsätze im gemischten Betrieb.

Sein tiefes Profil sorgt für eine gleichmäßige Spannungsverteilung, bessere Traktion und verringert unregelmäßigen Abrieb.

Die extra breite Lauffläche und die verschleißfeste Mischung verlängern die Laufleistung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Integrierte Gummikerben schützen die Karkasse, sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung und erhöhen so die Lebensdauer.

Reifengrößen	Labelwerte		
385/65 R 22.5	D	B	B I 72 db
445/65 R 22.5	D	C	B I 72 db



- Rollwiderstand
- Nasshaftung
- Rollgeräusch

TECHNISCHE DATEN



Artikel-Nr.	Größe	Index Standard	Index optional	PR	Ausf.	TT/TL	Profil	Empf. Felge	Altern. Felge	Breite in mm	Durchmesser in mm	Profil-tiefe in mm	Tragfähigkeit in kg		Geschwindigkeit in km/h	Luftdruck max in bar	
													Einzel	Zwilling		Einzel	Zwilling
10005913	205/75 R 17.5	124 / 122 L		14		TL	Drive R1	6.00	5.25	204	753	15,0	1600	1500	120	7,50	7,50
10005918	205/75 R 17.5	124 / 122 M		14		TL	Steer R1	6.00	5.25	204	753	13,0	1600	1500	130	7,50	7,50
10004946	215/75 R 17.5	135 / 133 L		16		TL	Drive R1	6.00	6.75	211	767	15,0	2180	2060	120	8,60	8,60
10004949	215/75 R 17.5	135 / 133 L		16		TL	Steer R1	6.00	6.75	211	767	12,5	2180	2060	120	8,60	8,60
10005919	225/75 R 17.5	129 / 127 M		14		TL	Drive R1	6.75	7.50	226	783	15,0	1850	1750	130	7,25	7,25
10005920	225/75 R 17.5	129 / 127 M		14		TL	Steer R1	6.75	7.50	226	783	12,5	1850	1750	130	7,25	7,25
10004950	235/75 R 17.5	143 / 141 L		18		TL	Drive R1	6.75	7.50	233	797	15,0	2725	2575	120	8,60	8,60
10004952	235/75 R 17.5	143 / 141 L		18		TL	Steer R1	6.75	7.50	233	797	13,0	2725	2575	120	8,60	8,60
10005923	245/70 R 17.5	143 / 141 J		18		TL	Steer R1	6.75	7.50	248	789	13,0	2725	2575	100	8,75	8,75
10004956	265/70 R 19.5	143 / 141 J		18		TL	Drive R1	7.50	6.75, 8.25	262	867	15,5	2725	2575	100	9,00	9,00
10004957	265/70 R 19.5	143 / 141 J		18		TL	Steer R1	7.50	6.75, 8.25	262	867	13,5	2725	2575	100	9,00	9,00
10005925	285/70 R 19.5	150 / 148 K		18		TL	Drive R1	8.25	7.50, 9.00	283	895	16,0	3350	3150	110	9,00	9,00
10005926	285/70 R 19.5	150 / 148 K		18		TL	Steer R1	8.25	7.50, 9.00	283	895	13,0	3350	3150	110	9,00	9,00
10005924	275/70 R 22.5	148 / 145 M		16		TL	Steer R1	8.25	7.50	276	958	14,5	3150	2900	130	9,00	9,00
10005928	295/60 R 22.5	150 / 147 L		18		TL	Drive R1	9.00	9.75	292	926	19,0	3350	3075	120	9,00	9,00
10005929	295/80 R 22.5	154 / 149 M		18		TL	Steer R1	9.00	8.25	298	1.044	16,0	3750	3250	130	8,50	8,50
10005930	315/60 R 22.5	152 / 148 L		18		TL	Steer R1	9.75	9.00	313	950	14,5	3550	3150	120	9,00	9,00
10005931	315/70 R 22.5	156 / 150 L		18		TL	Drive R1	9.00	9.75	312	1.014	19,5	4000	3350	120	9,00	9,00
10005932	315/70 R 22.5	156 / 150 L	152 / 148 M	18		TL	Steer R1	9.00	9.75	312	1.014	15,5	4000	3350	120	9,00	9,00
1004961	315/80 R 22.5	156 / 153 L		20		TL	Steer R2	9.00	9.75	312	1076	16,5	4000		120	9,50	
10005933	315/80 R 22.5	156 / 150 G	154 / 150 J	18	POR	TL	Drive O1	9.00	9.75	312	1.076	23,5	4000	3350	90	8,50	8,50
10004958	315/80 R 22.5	156 / 150 L	154 / 150 M	18		TL	All Position M1	9.00	9.75	312	1.076	17,0	4000	3350	120	8,50	8,50
10004959	315/80 R 22.5	156 / 153 K		20		TL	Drive M1	9.00	9.75	312	1.076	20,5	4000	3650	110	8,50	8,50
10004960	315/80 R 22.5	156 / 153 L		20		TL	Drive R2	9.00	9.75	312	1.076	23,0	4000	3650	120	8,50	8,50
10006069	315/80 R 22.5	156 / 150 L	154 / 150 M	18		TL	Drive R1	9.00	9.75	312	1.076	22,5	4000	3350	120	8,50	8,50
10006070	315/80 R 22.5	156 / 150 L	154 / 150 M	18		TL	Steer R1	9.00	9.75	312	1.076	16,5	4000	3350	120	8,50	8,50
10004962	385/55 R 22.5	160 K		20		TL	Trailer R1	12.25	11.75	386	996	14,5	4500		110	9,00	
10004963	385/55 R 22.5	164 K		24		TL	Trailer R1	12.25	11.75	386	996	14,5	5000		110	9,30	
10004964	385/65 R 22.5	160 K	158 L	20		TL	All Position M2	11.75	12.25	389	1.072	16,5	4500		110	9,00	
10004965	385/65 R 22.5	164 K	158 L	24		TL	Steer R3	11.75	12.25	389	1.072	15,5	5000		110	9,00	
10004966	385/65 R 22.5	164 K		24		TL	Trailer R1	11.75	12.25	389	1.072	15,5	5000		110	9,00	
10004967	385/65 R 22.5	160 K		20		TL	Trailer R1	11.75	12.25	389	1.072	15,5	4500		110	9,00	
10005934	445/65 R 22.5	168 K		20		TL	All Position M2	13.00	14.00	444	1.150	16,5	5600		110	8,30	

ROVELO

TIRE

ROVELO

DIE EXKLUSIVE LKW-REIFENMARKE DER BOHNENKAMP-GRUPPE

Rovelo ist die exklusive Handelsmarke der Bohnenkamp Gruppe und steht für zuverlässige Qualität zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Entwickelt und produziert wird Rovelo von der renommierten Sailun Group – einem der weltweit führenden Reifenhersteller mit modernsten Fertigungsanlagen und internationaler Entwicklungskompetenz. Die Reifen verbinden die hohe Fertigungsqualität aus dem Hause Sailun mit den spezifischen Anforderungen des europäischen Markts.

Rovelo bietet eine breite Produktpalette für alle relevanten Einsatzbereiche: vom Fernverkehr über den Regional- und Verteilerverkehr bis hin zu Bau-, Kommunal- und Stadtverkehr (Bus). Alle Profile sind gezielt auf die Anforderungen dieser Anwendungen optimiert und überzeugen mit robuster Bauweise, solider Laufleistung und guten EU-Labels. Darüber hinaus sind alle Rovelo-Reifen nachschneidbar und runderneuerbar – ideal für eine wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung.

Mit Verfügbarkeit in über 30 europäischen Ländern und einer leistungsfähigen Lagerlogistik mit Standorten in jedem Land gewährleistet Bohnenkamp schnelle Lieferfähigkeit und zuverlässigen Service. Als einer der führenden Großhändler Europas bietet Bohnenkamp zudem eine kompetente Beratung und umfassende Unterstützung rund um das Rovelo-Sortiment – vor Ort, telefonisch oder digital.

Rovelo – das wirtschaftliche Basisprodukt für den professionellen Einsatz.

Bohenkamp SE

Dieselstr. 14, 49076 Osnabrück

Tel.: 0541 12163-0

E-Mail: info@bohenkamp.de

Bohenkamp
 Moving Professionals